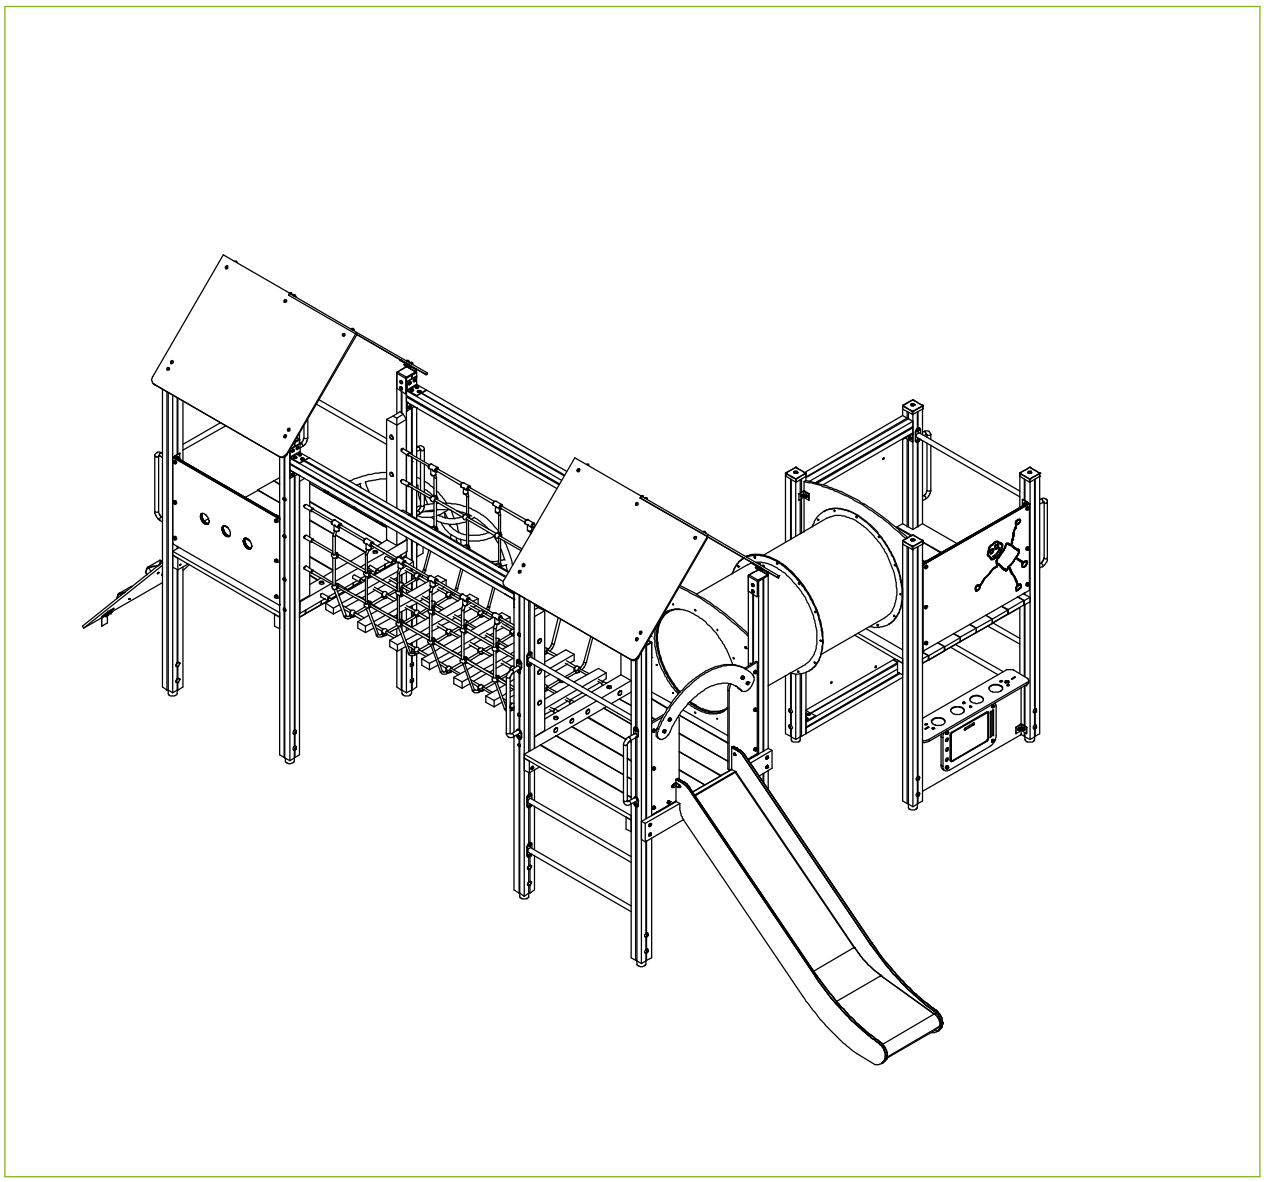

Montasje veiledning
Monteringsanvisning

1238B/1238S

20210713

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

Generell informasjon / Generell information
1238B/1238S

Aldersgrupp / Åldersgrupp:	3 år och uppåt
Arealbehov:	10,9m x 6,8m
Mål / Mått:	7,4m x 3,8m
Forankring / Förankring:	Støping / Gjutning
Fallhøyde:	2,10 meter
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta

Underlag	***Beskrivning***	***Djup***	***Fallhøyde***
Gress/Gräs	*Utan steiner / Utan stenar*		*1-1,5m*
Sand / Strid Sand	*ikke byggbar / ej byggbar*	*30cm*	*3m*
Bark	*20-80mm*	*30cm*	*3m*
Trespon / Träspån	*5-30mm*	*30cm*	*3m*
Annat materiale/ Annat material		*ifølge sertifikat enligt certifikat*	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....

Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.

Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slitedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelsen med kontrollen.

Översyn och underhåll:

Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsätt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant. Utförs 4-6 gånger per år.
Årlig huvudöversyn:	Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

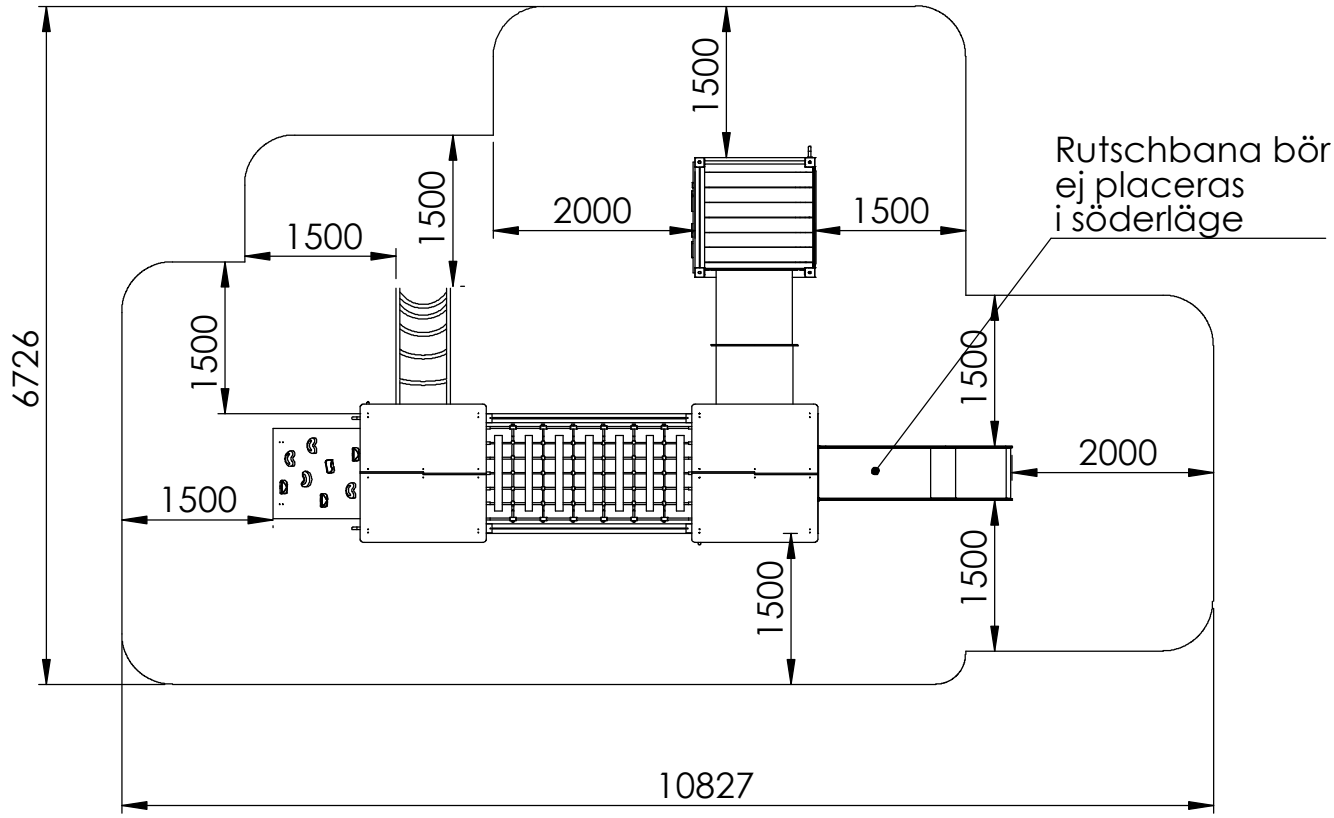

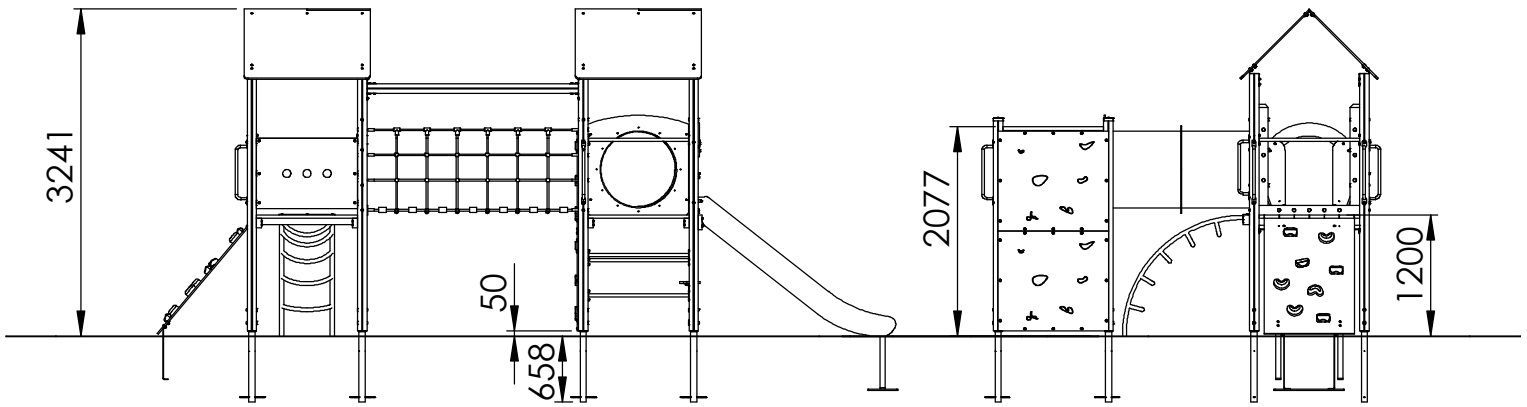

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

Placering av stolpar / Støping/Gjutningsdetalj

c/c mått

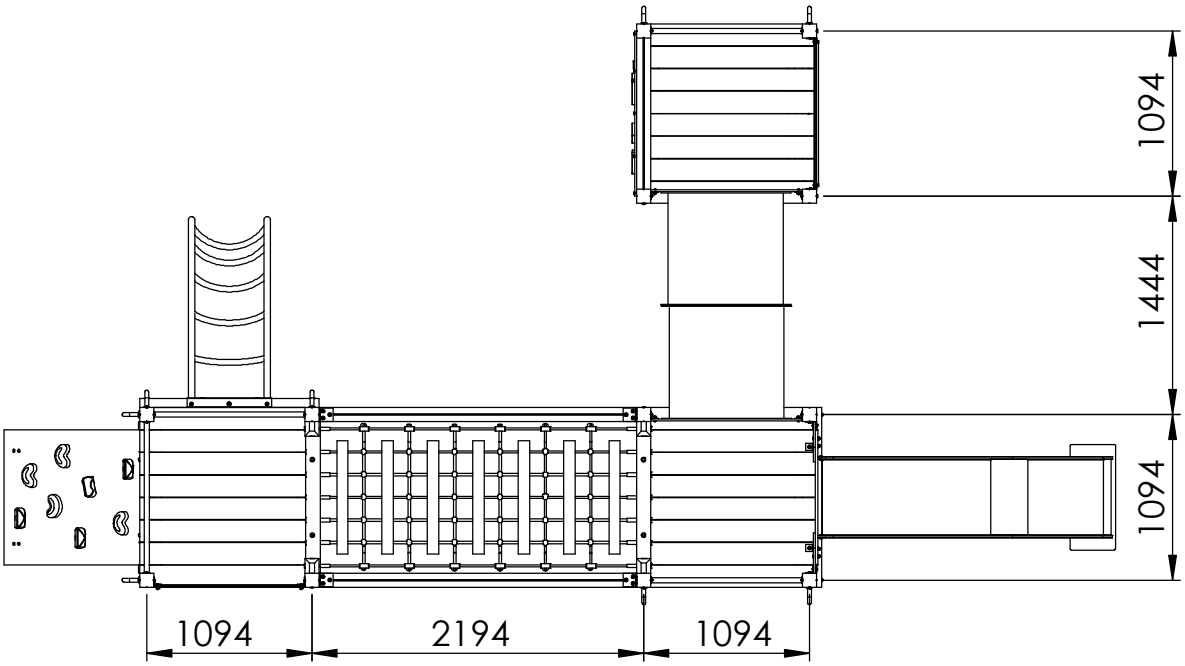

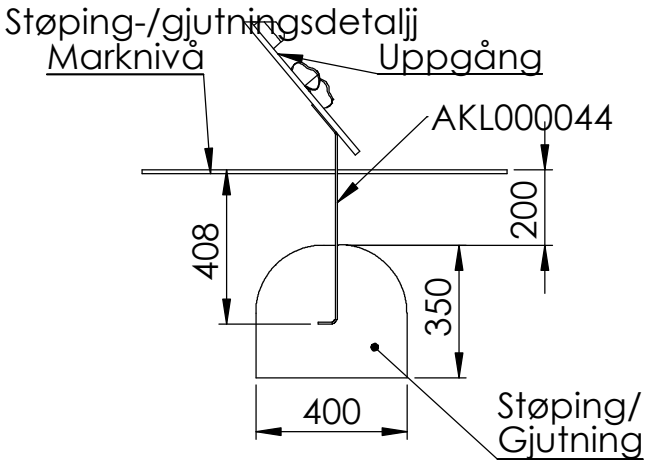

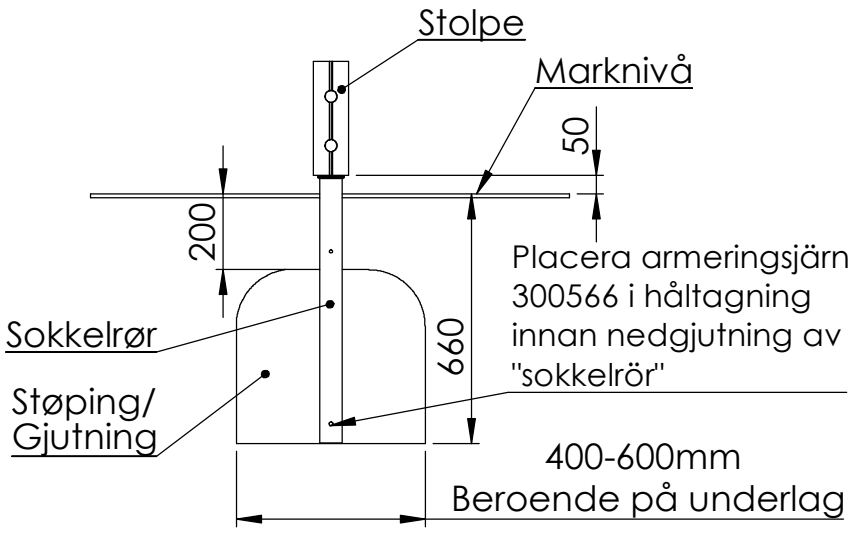

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

1238 B - Blå Röd

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	294091	Böjd stege	H:1200	1
2	300028	Sokkelrør/Jordankare		12
3	300032	Golv-Standard	1188x1188	3
4	300038	Stolpe	H:2100 94x94	4
5	300039	Stolpe	H:2550 94x94	8
6	300042	Tverrligger/Bom u/ håltag.	L:2100 94x94	2
7	300082	Tak Blå	1250x970	4
8	300115	Klatrevegg/Klättervägg m/stein	990x1094	2
9	300129	Uppgång med sten	895x1500	1
10	300145P	Støttebor/Stödbräda	1188x146x34	1
11	300158-1B	Tunnelskiva Blå	B:999	2
12	300183	Stolphatt Blå	95x95	4
13	300256G	Tunnelsegment GUL	750mm	2
14	300277	Bom Hängbro	94x94x1000	2
15	300278A	Stolpe Hängbro	94x94x1000	2
16	300278B	Stolpe Hängbro	94x94x1000	2
17	300299	Hängbro	L:2100	1
18	300406	Støttebor/Stödbräda Stege	1188x94x60	1
19	300523	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:1000 94x94	3
20	300566	Armeringsjärn	L:240	12
21	300569J	Handtag		8
22	7702P-R	Rutschbana Röd	H:1200	1
23	94-001R	Skärm Cirkel Röd	999x700	1
24	94-002B	Skärm Hej! Blå	999x700	1
25	94-005R	Skärm Spis Röd	999x470	1
26	94-006B	Ugnslucka Blå	500x350	1
27	94-007B	Spishäll Blå	999x200	1
28	94-009B	Överstycke Rutsch Blå		1
29	94P-077B	Sidopanel Rutschbana Blå	265x740	2
30	AKL000029	Beslag uppgång	B:1000	3
31	AKL000043	Voltstång	Ø34 L:1000	8
32	AKL000044	Jordankare Ramp		2
33	AKL000045	Takbeslag	50mm	38
34	AKL000047	Vinkelbeslag Tverrligger/Bom	90	14
35	AKL000050	Takbeslag	50x70	6
36	AKL000051	Takbeslag	94x94	8

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

1238S - Svart

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal S/QTY.
1	294091	Böjd stege	H:1200	1
2	300028	Sokkelrør/Jordankare		12
3	300032	Golv-Standard	1188x1188	3
4	300038	Stolpe	H:2100 94x94	4
5	300039	Stolpe	H:2550 94x94	8
6	300042	Tverrligger/Bom u/ håltag.	L:2100 94x94	2
7	300082	Tak	1250x1000	2
8	300082S	Tak Svart	1250x970	2
9	300115	Klatrevegg/Klättervägg m/stein	990x1094	2
10	300129	Uppgång med sten	895x1500	1
11	300145P	Støttebor/Stödbräda	1188x146x34	1
12	300158-1S	Tunnelskiva Svart	B:999	2
13	300183	Stolphatt Blå	95x95	4
14	300256B	Tunnelsegment Blå	750mm	2
15	300277	Bom Hängbro	94x94x1000	2
16	300278A	Stolpe Hängbro	94x94x1000	2
17	300278B	Stolpe Hängbro	94x94x1000	2
18	300299	Hängbro Svart	L:2100	1
19	300406	Støttebor/Stödbräda Stege	1188x94x60	1
20	300523	Tverrligger/Bom u/hålt.	L:1000 94x94	3
21	300566	Armeringsjärn	L:240	12
22	300569J	Handtag		8
23	7702P-G	Rutschbana Grå	H:1200	1
24	94-001S	Skärm Cirkel Svart	999x700	1
25	94-002S	Skärm Hej! Svart	999x700	1
26	94-005S	Skärm Spis Svart	999x470	1
27	94-006B	Ugnslucka Blå	500x350	1
28	94-007B	Spishäll Blå	999x200	1
29	94-009B	Överstycke Rutsch Blå		1
30	94P-077S	Sidopanel Rutschbana Svart	265x740	2
31	AKL000029	Beslag uppgång	B:1000	3
32	AKL000043	Voltstång	Ø34 L:1000	8
33	AKL000044	Jordankare Ramp		2
34	AKL000045	Takbeslag	50mm	38
35	AKL000047	Vinkelbeslag Tverrligger/Bom	90	14
36	AKL000050	Takbeslag	50x70	6
37	AKL000051	Takbeslag	94x94	8

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

Aktiv Lek



294091

300028



300032



300038

300039



300042



300082



300115



300129



300145P



300158 - 1



300256

300277

300278A 300278B



300299



300406



300523

300569J



7702P

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



94-001



94-002



94-005

94-006



94-007

94-009

94P-077



AKL000029



AKL000043

AKL000044

AKL000045

AKL000047

AKL000050



AKL000051

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

Fästelement

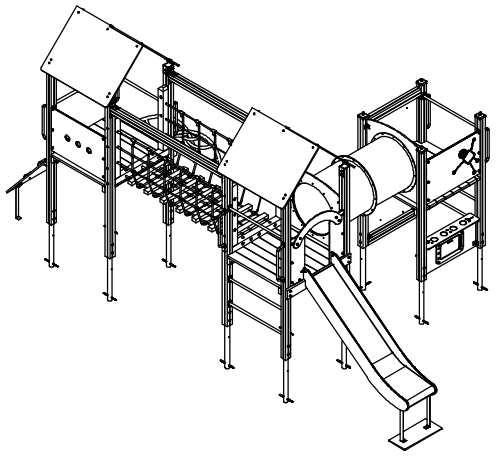

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Antal/QTY.
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	50
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	50
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	24
4	300045	Panhode skrue	5x40mm	4
5	300046	Fransk Treskrue Torx	8x40	24
6	300057	Låseskrue/Vagnsbult	12x150	4
7	300058	Fransk Treskrue Torx	8x50	151
8	300059	Fransk Treskrue Torx	8x80	32
9	300093	Skive/Bricka	Ø8,4x20x1,25	87
10	300094	Mutter, lås	Ø8	83
11	300140	Mutter, lås	Ø10	12
12	300141	Skive/Bricka	Ø10	12
13	300155	Plastpropp/Plastplugg	25 mm	16
14	300199	Fransk Treskrue Torx	10x200	4
15	300255	Fransk Treskrue Torx	8x100	28
16	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	46
17	300311	Torx T-40 Bit	T-40	1
18	300400	Fransk Treskrue Torx	8x120	4
19	300507	Låseskrue/Vagnsbult	10x180	12
20	300520	Plast kappe	Ø8	83
21	300537	Låseskrue/Vagnsbult	8x30	34
22	300577	Innv.6-kant m/rundhode	8x30	41
23	300579	Låseskrue/Vagnsbult	8x40	8
24	300597	Islagsmutter	Ø8	4
25	300598	Sekskantskrue	8x40	4

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

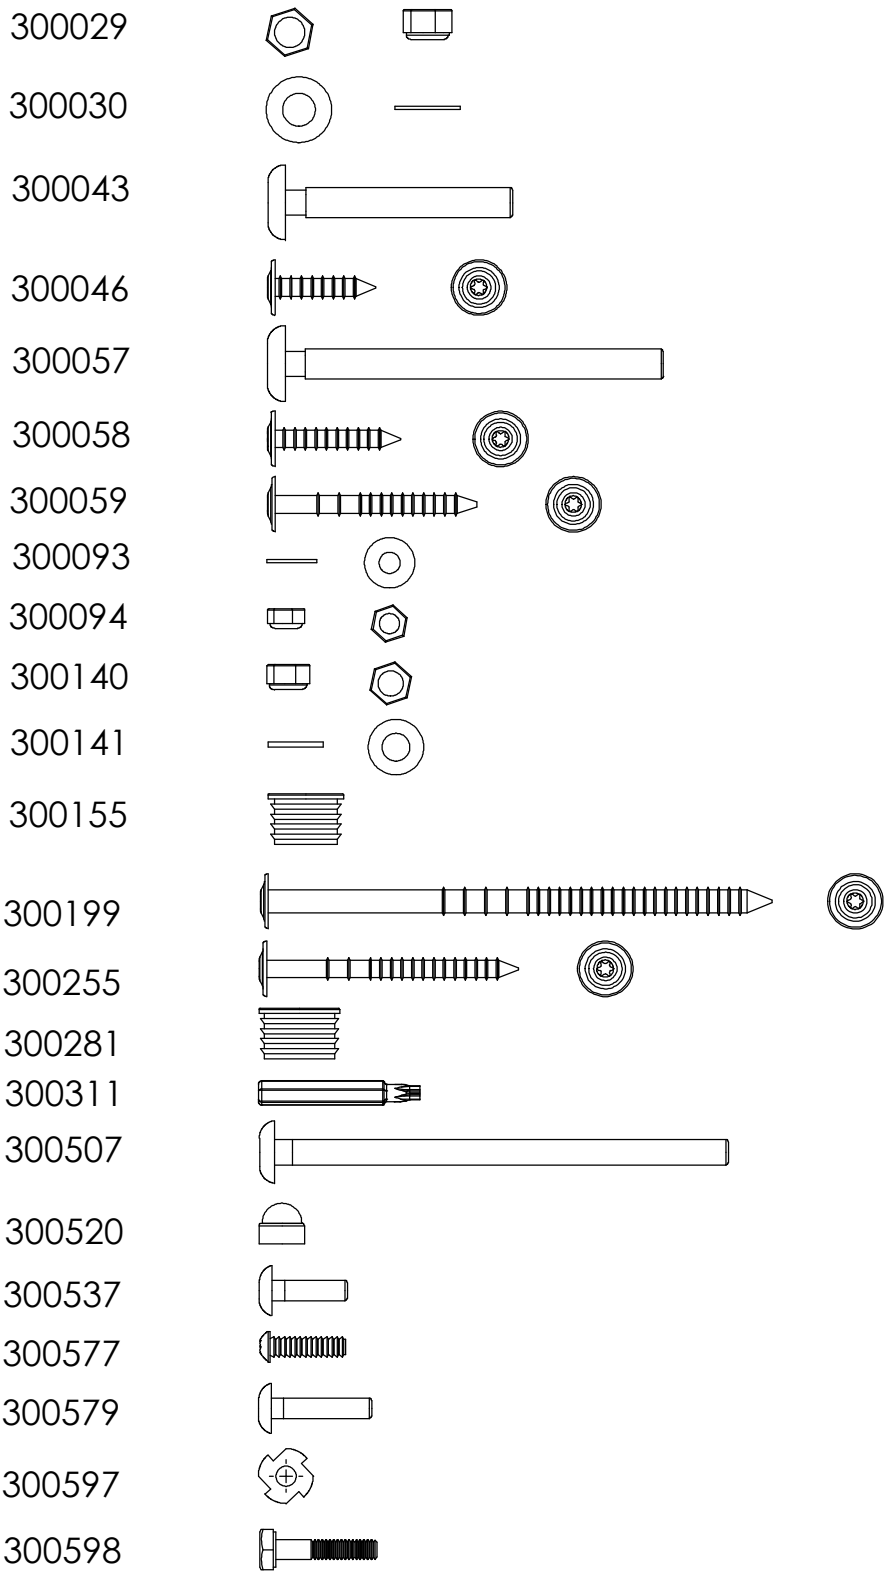

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

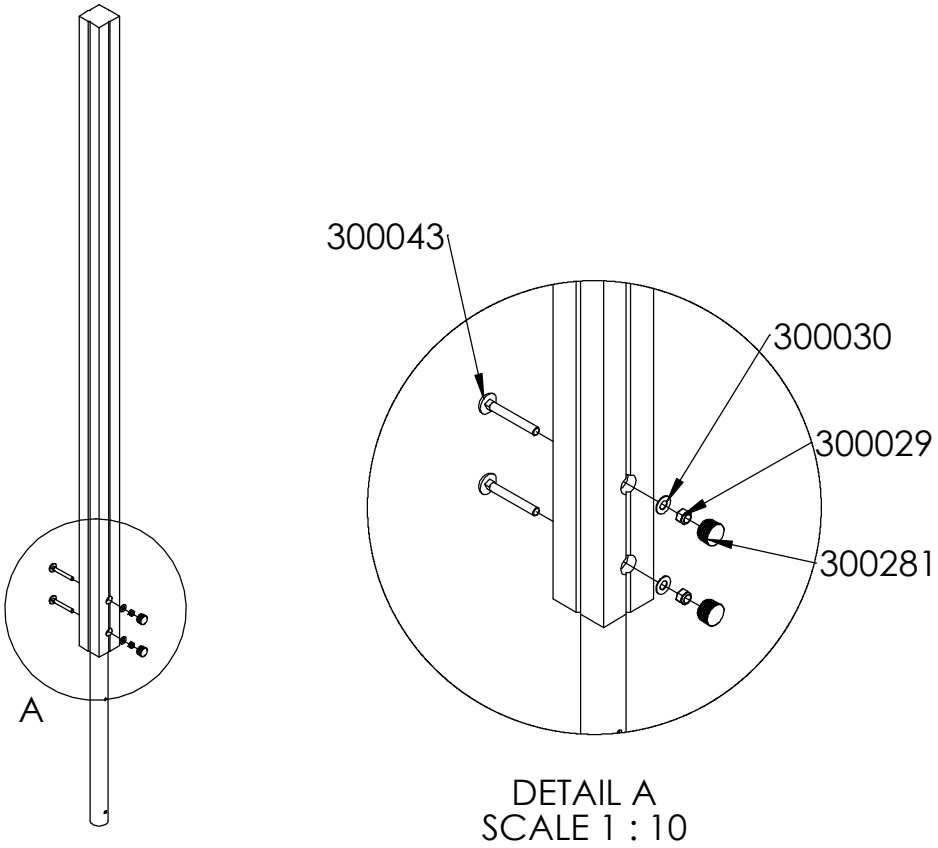

Fest stolpar til sokkelrør med låseskrue 12x90, skive Ø12, låsemutter Ø12 - 2 stk per stolpe.

Vent med plastplugg Ø28

Fäst stolpar till jordankare med vagnsbult 12x90, bricka Ø12, låsmutter Ø12. - 2 st per stolpe

Avvakta med plastplugg Ø28

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

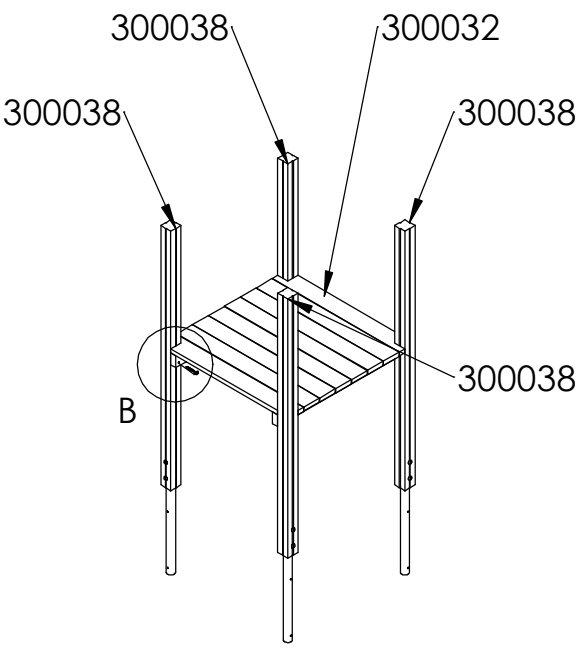

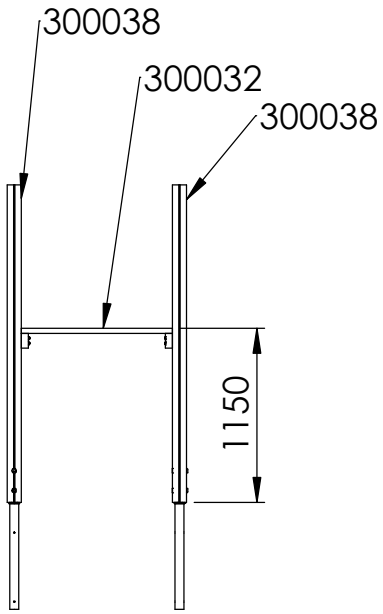

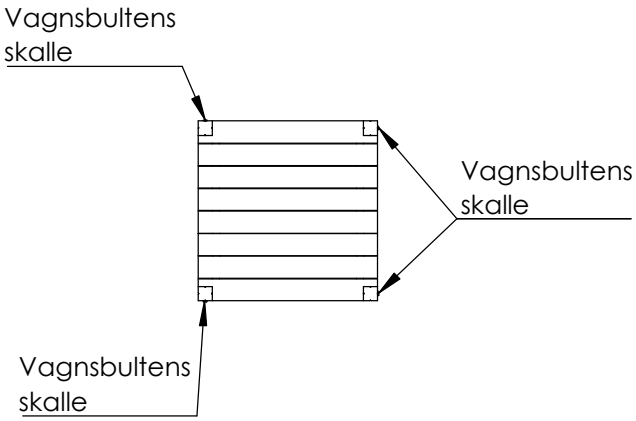

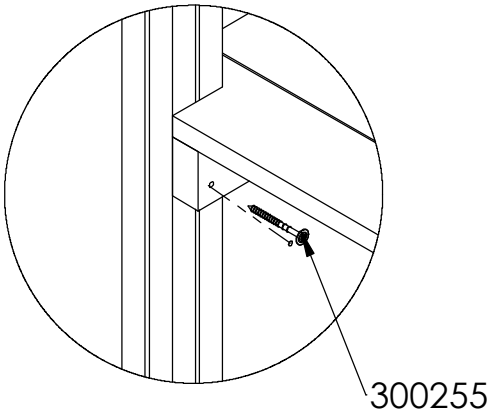

DETAIL B
SCALE 1 : 10

Montera fast golv mot stolpe med fransk treskrue 8x100 - 8 skt per golv
Høyde enl. illusrtation

Montera golv mot stolpe med fransk träskruv Torx 8x100 - 8 st per golv
Höjd enligt illustration.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

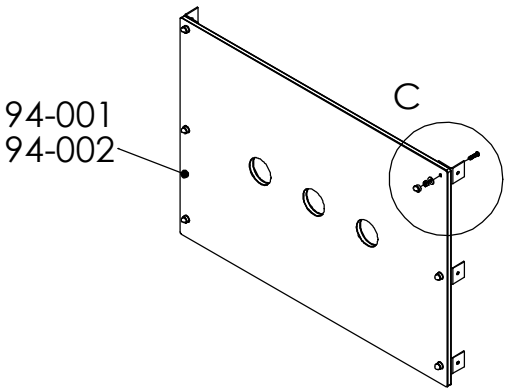

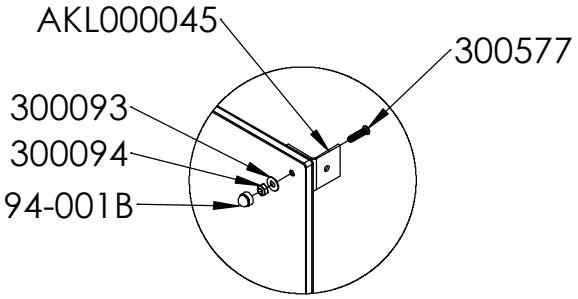

DETAIL C
SCALE 1 : 10

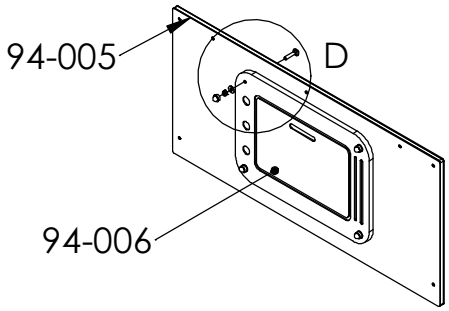

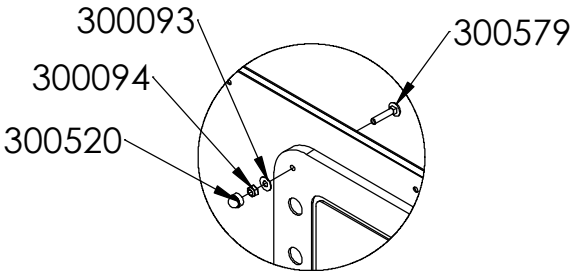

DETAIL D
SCALE 1 : 10

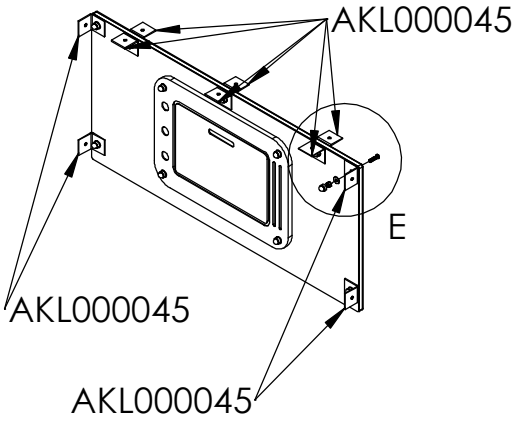

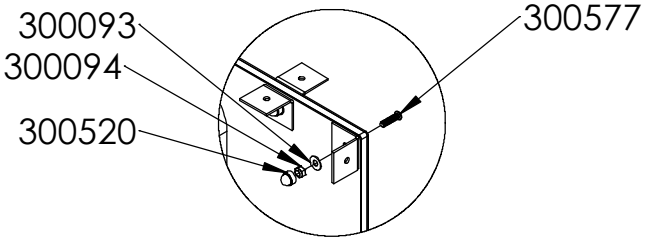

DETAIL E
SCALE 1 : 10

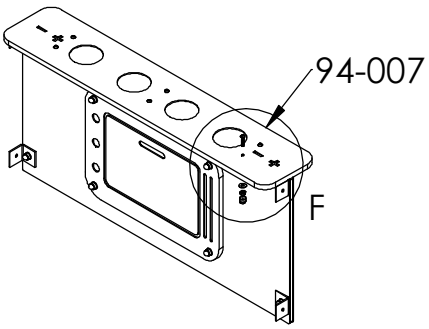

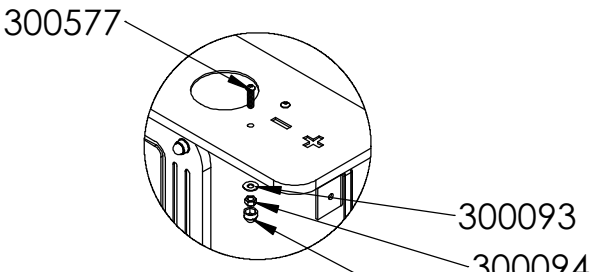

DETAIL F
SCALE 1 : 10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

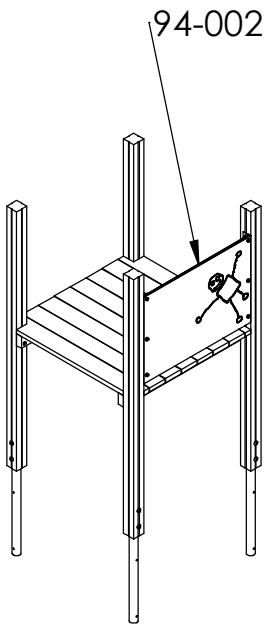

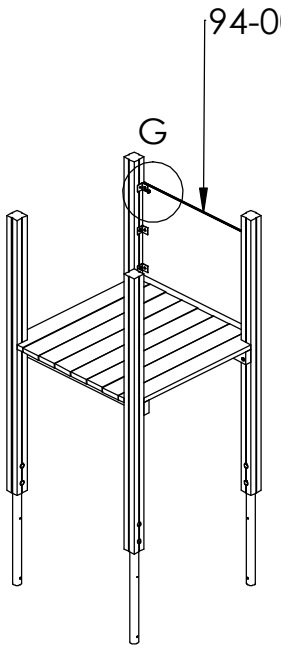

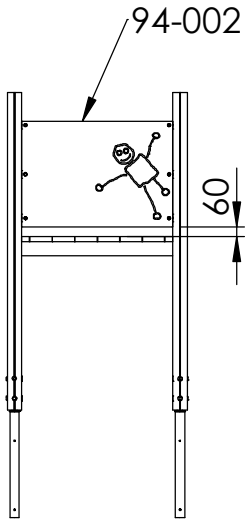



DETAIL G
SCALE 1 : 10

Montera beslag med
fransk träskruv 8x40 enligt detalj.
- tot 6 st per skärm

Skärm placeras mot stolpens utsida



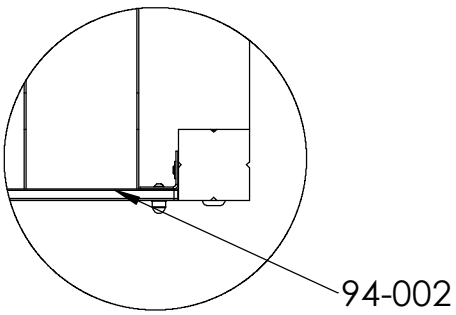

DETAIL H
SCALE 1 : 10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

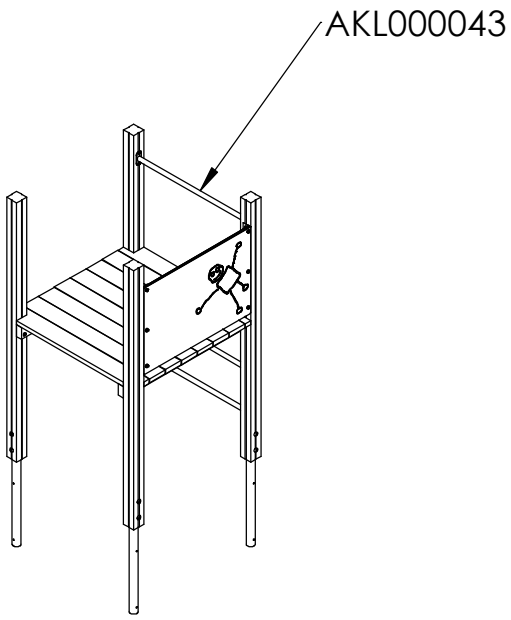

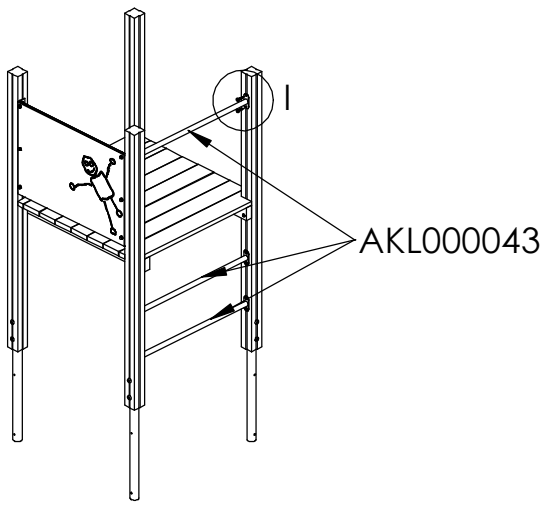

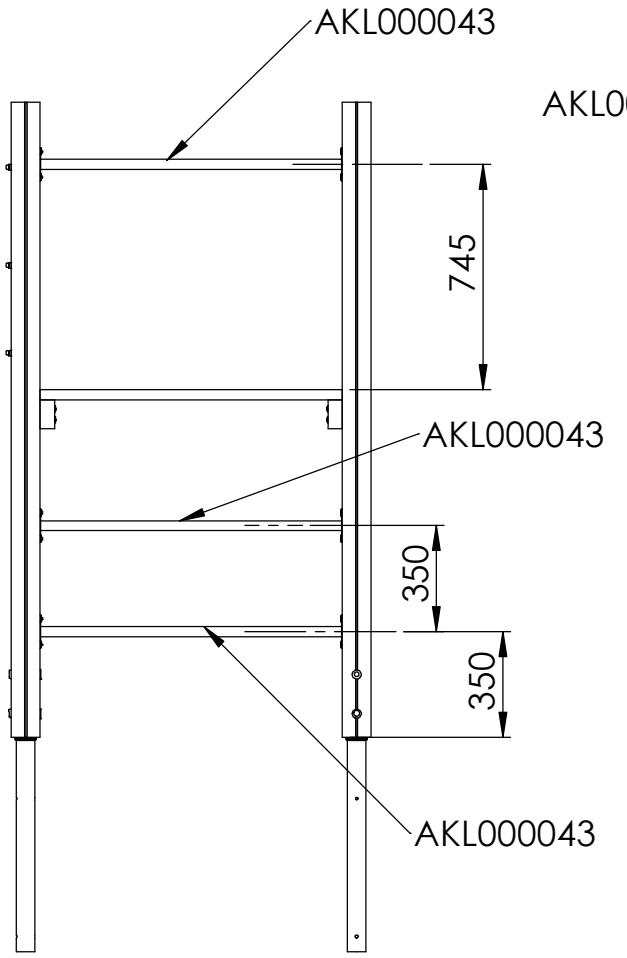

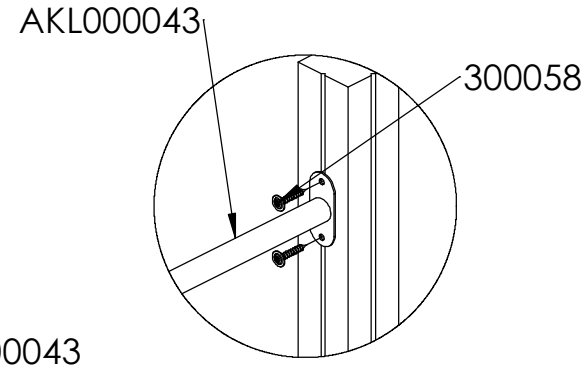

DETAIL I
SCALE 1 : 10

Voltstång monteras
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

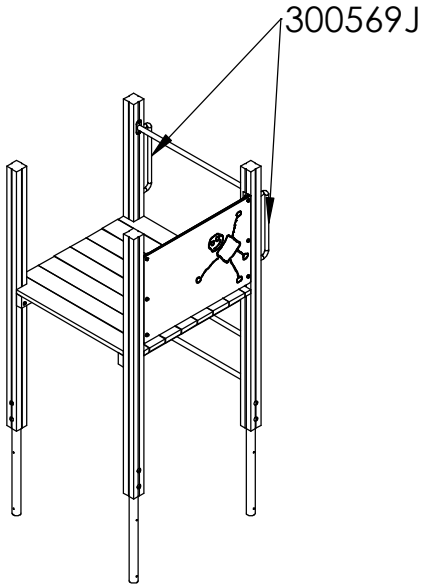

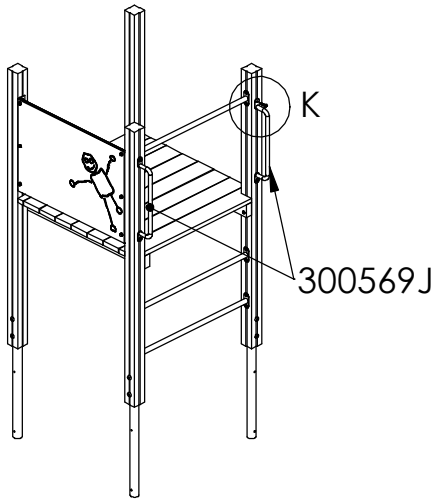

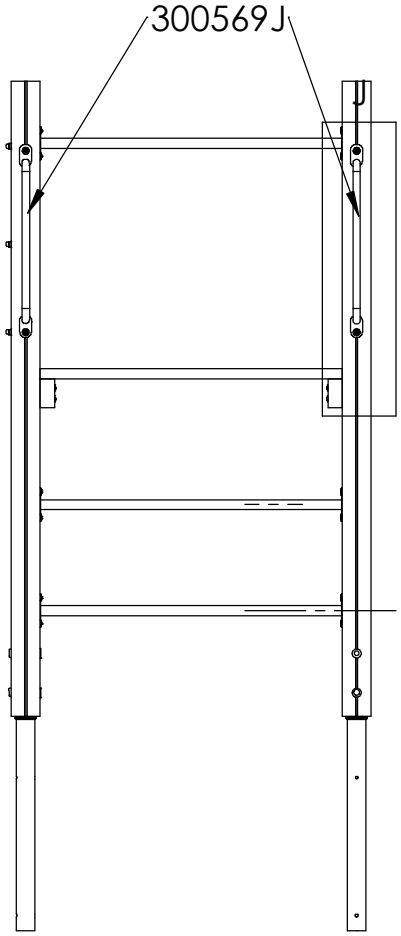

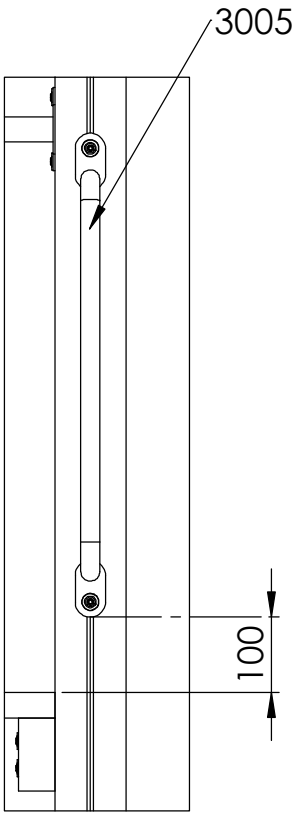

DETAIL J
SCALE 1 : 10

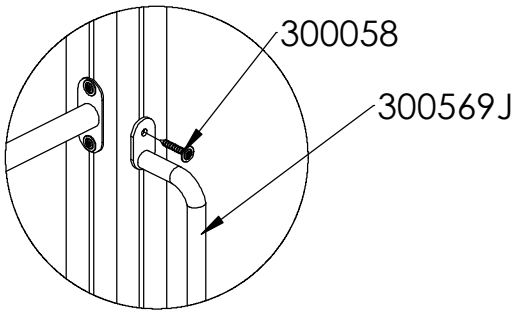

DETAIL K
SCALE 1 : 10

Handtag monteras mot stolpe med fransk torx 8x50 - 2 st per handtag

Mått från ovankant golv till underkant handtag

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

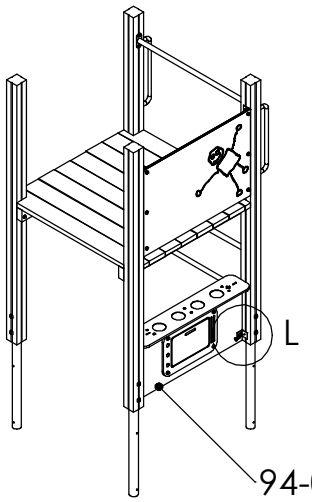

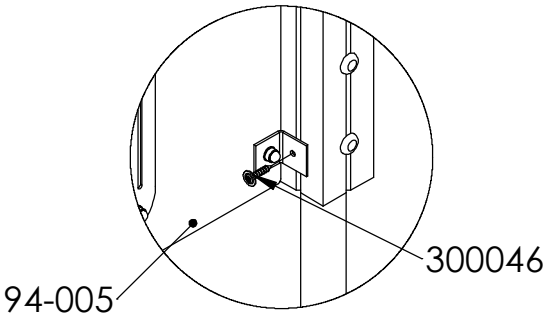

DETAIL L
SCALE 1 : 10

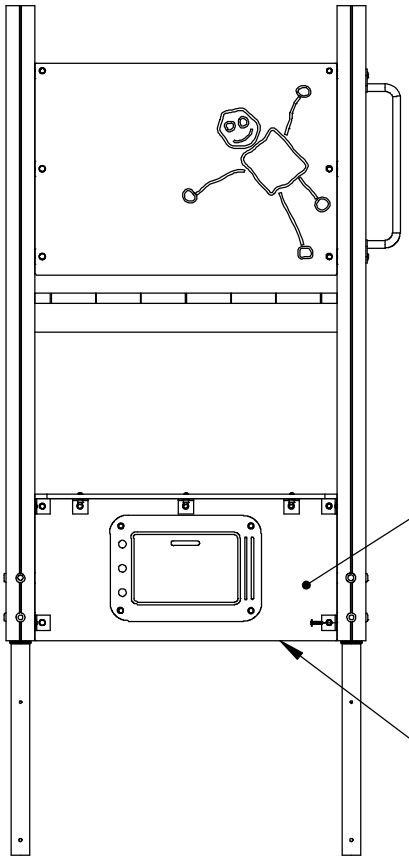

Montera beslag mot stolpe med fransk träskruv 8x40 enligt detalj. Spisskärm placeras mot stolpens insida - tot 4 st per butiksdisk

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

Montera 3st bommar

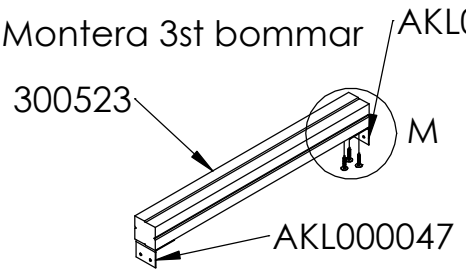



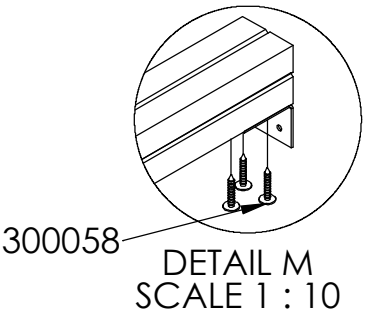

Montera beslag på bom
- 2 stk beslag per bom - ,
fransk träskruv
8x50, 3 st per beslag.

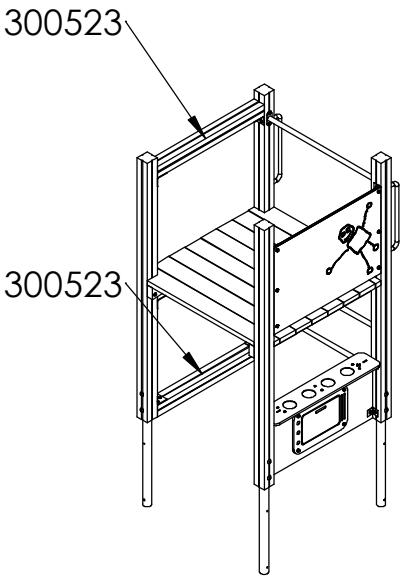

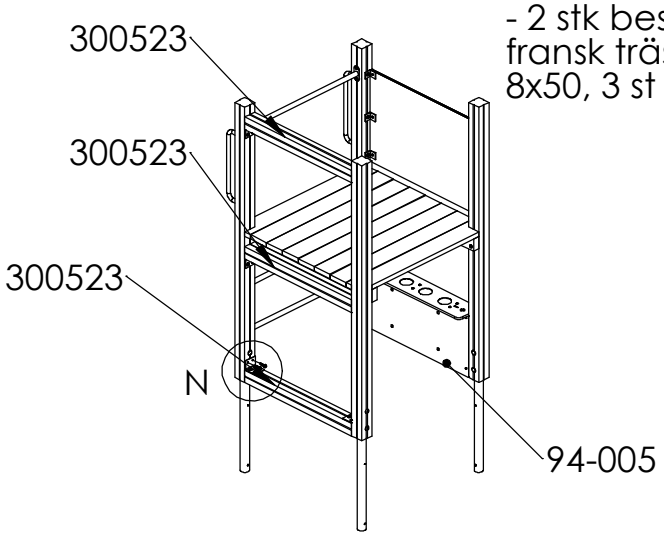

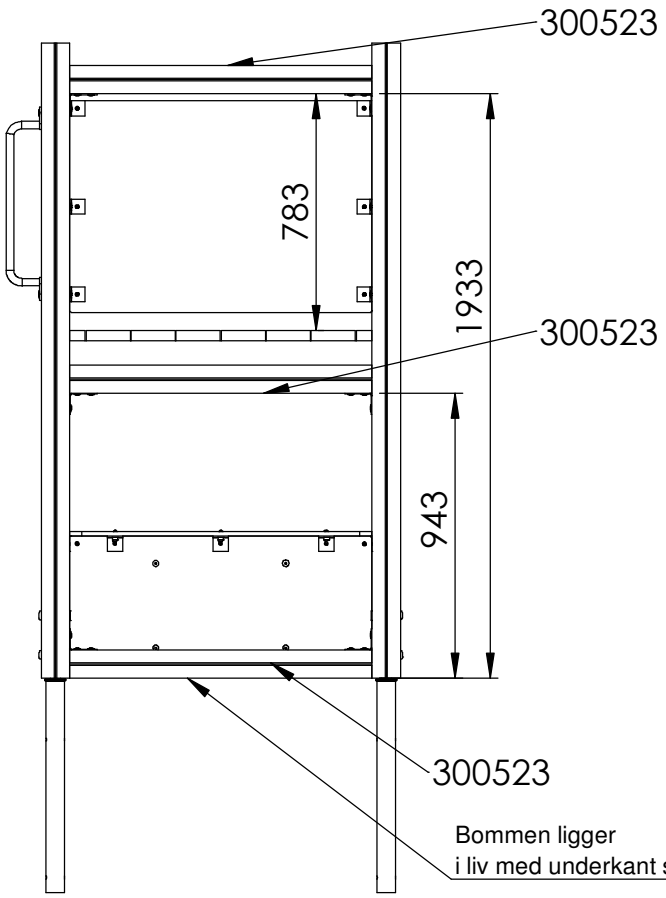

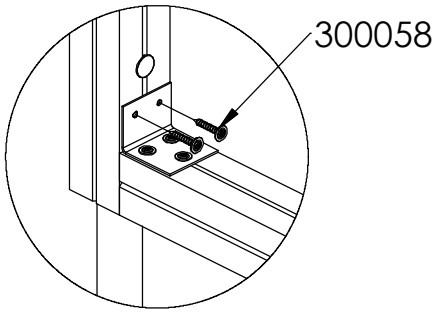

Montera fast bom mot stolpe
med beslag
- 2 stk beslag per tverrligger - ,
fransk träskruv
8x50, 5 st per beslag.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

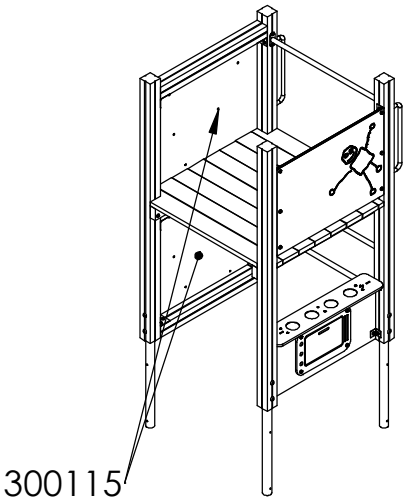

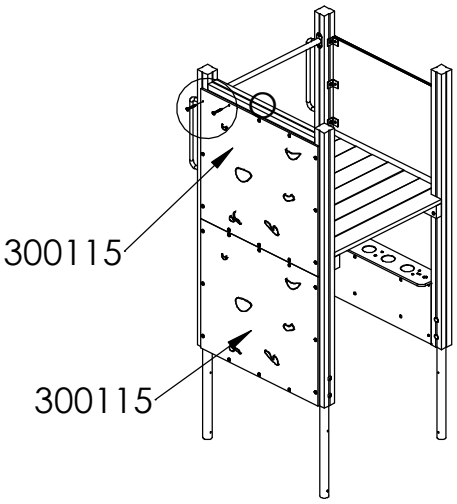

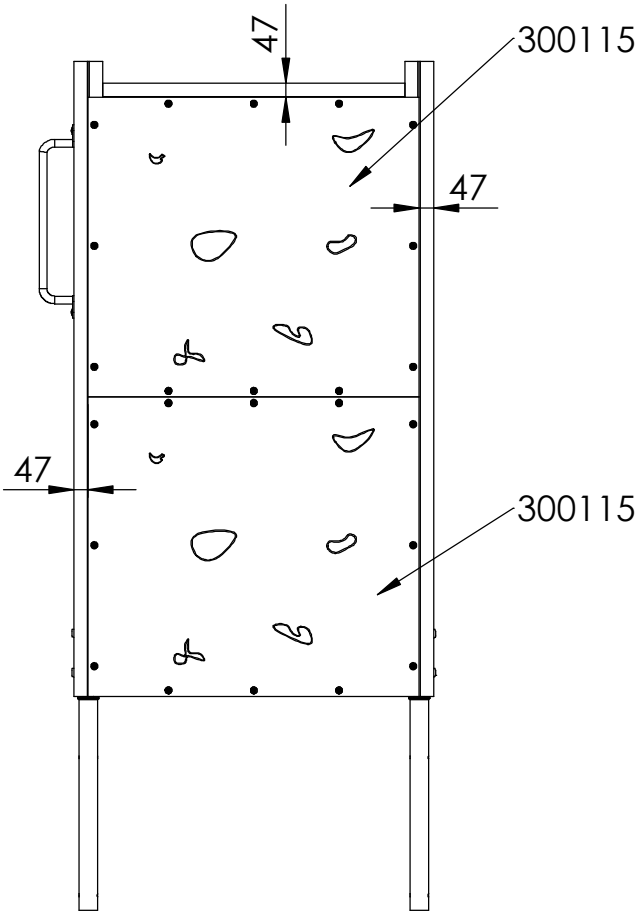



DETAIL O
SCALE 1 : 10

2st klätterväggar fästes mot stolpe/bom
med fransk träskruv 8x80mm.
Klätterväggen placeras i liv med underkant stolpe/bom
-12 st fransk träskruv per klättervägg

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

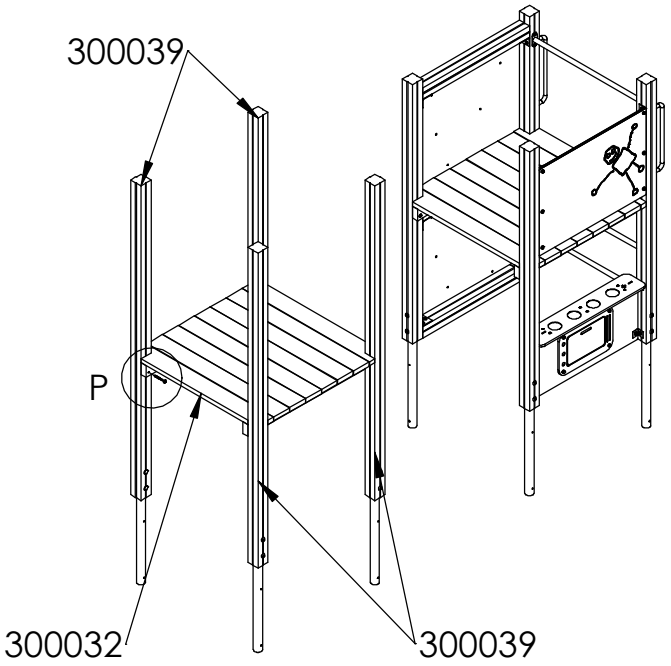



DETAIL P
SCALE 1 : 10

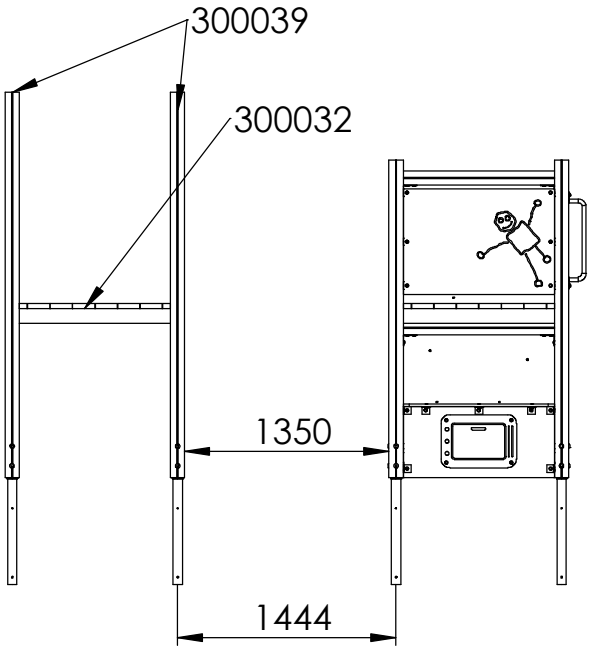

Montera fast golv mot stolpe med fransk träskruv Torx 8x100
- 8 st per golv

Höjd enligt illustration.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

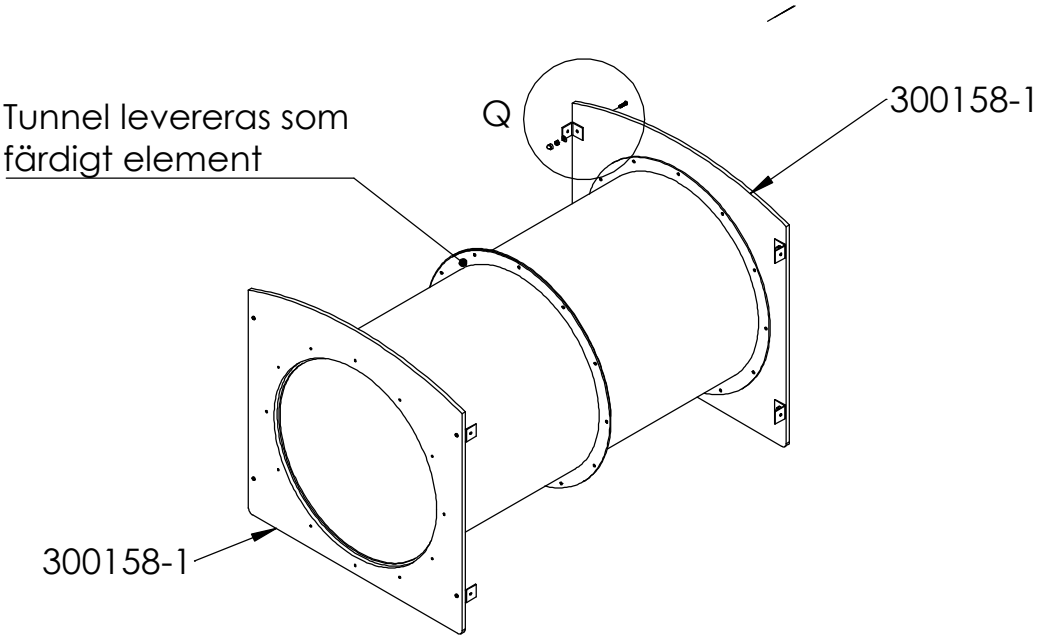

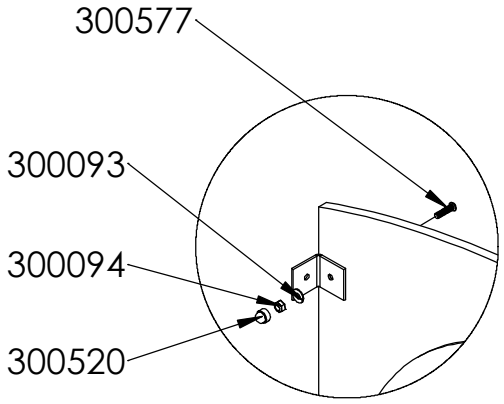

DETAIL Q
SCALE 1 : 10

Vinkelbeslag (8st) monteras
på tunnelskivor med
skruv 8x30, skive/bricka,
mutter Ø8 och plaskupol

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

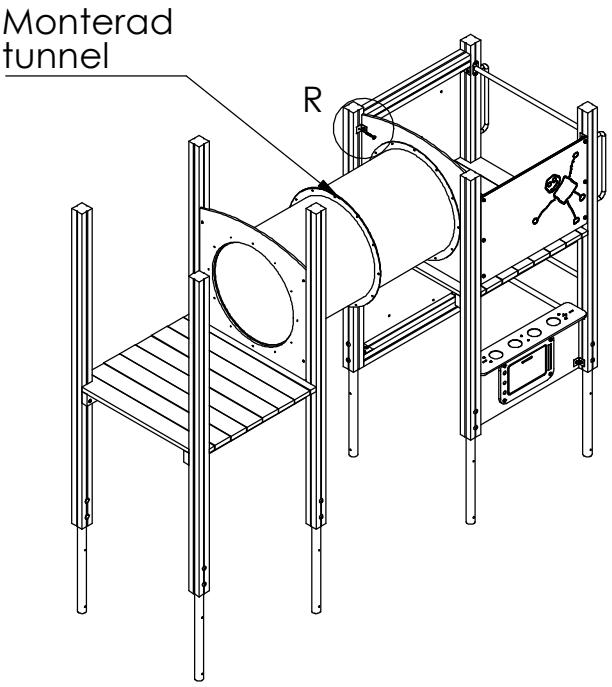

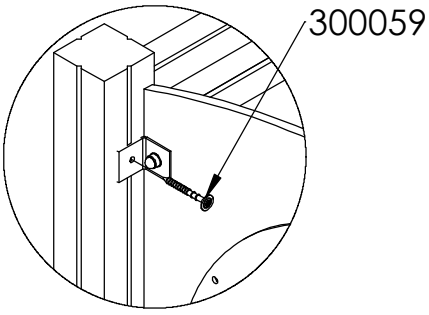

DETAIL R
SCALE 1 : 10

Beslag på på tunnelskivor monteras mot stolpe med träskruv 8x80
-tot 8 st

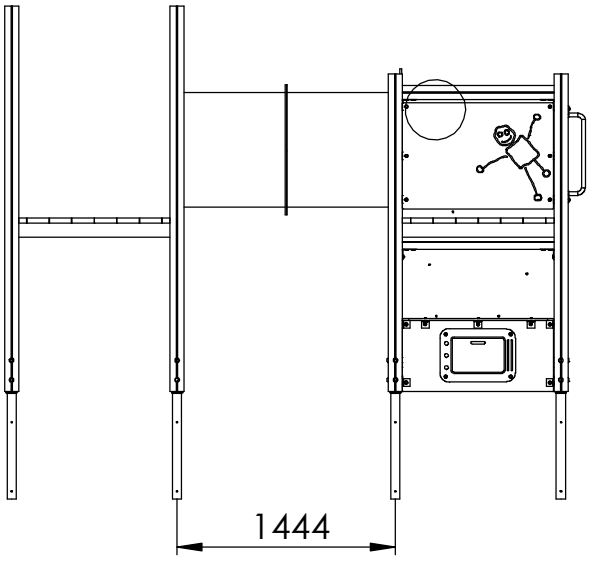

Placera tunnel mellan stolpar, på golv
c/c mått mellan golvsektioner är 1444mm.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

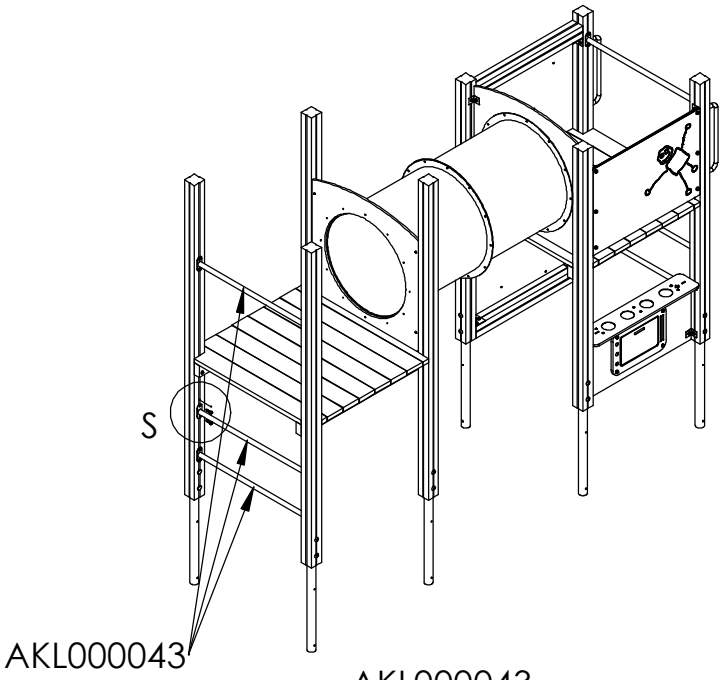

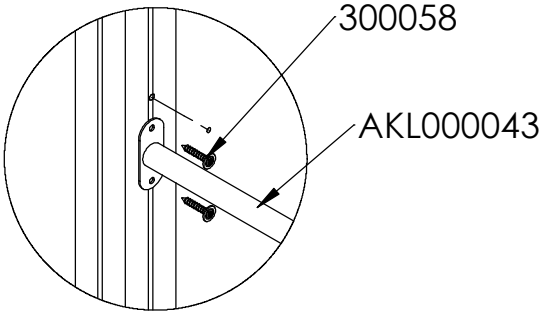

DETAIL S
SCALE 1 : 10

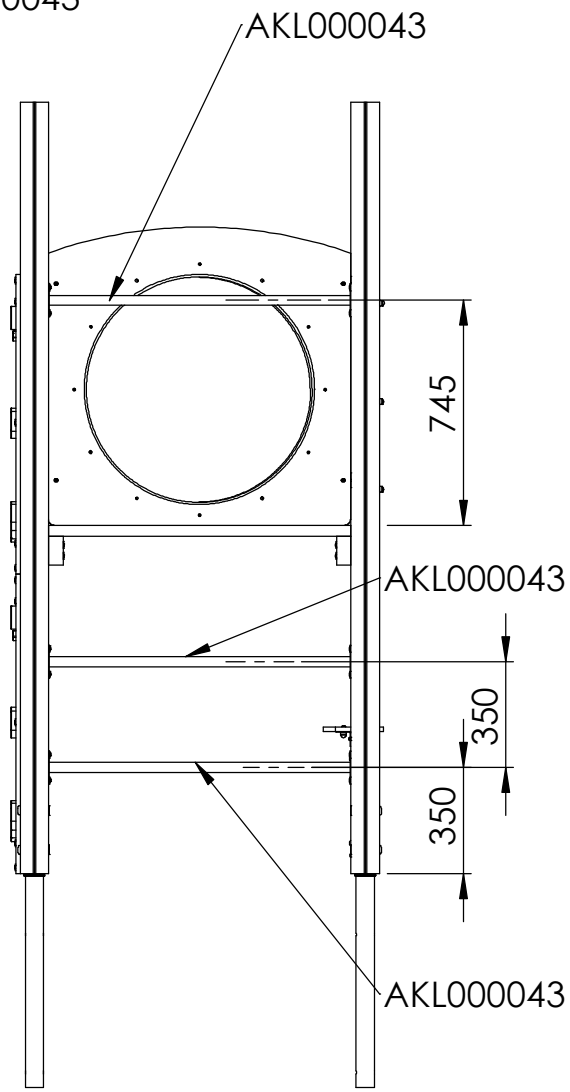

Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

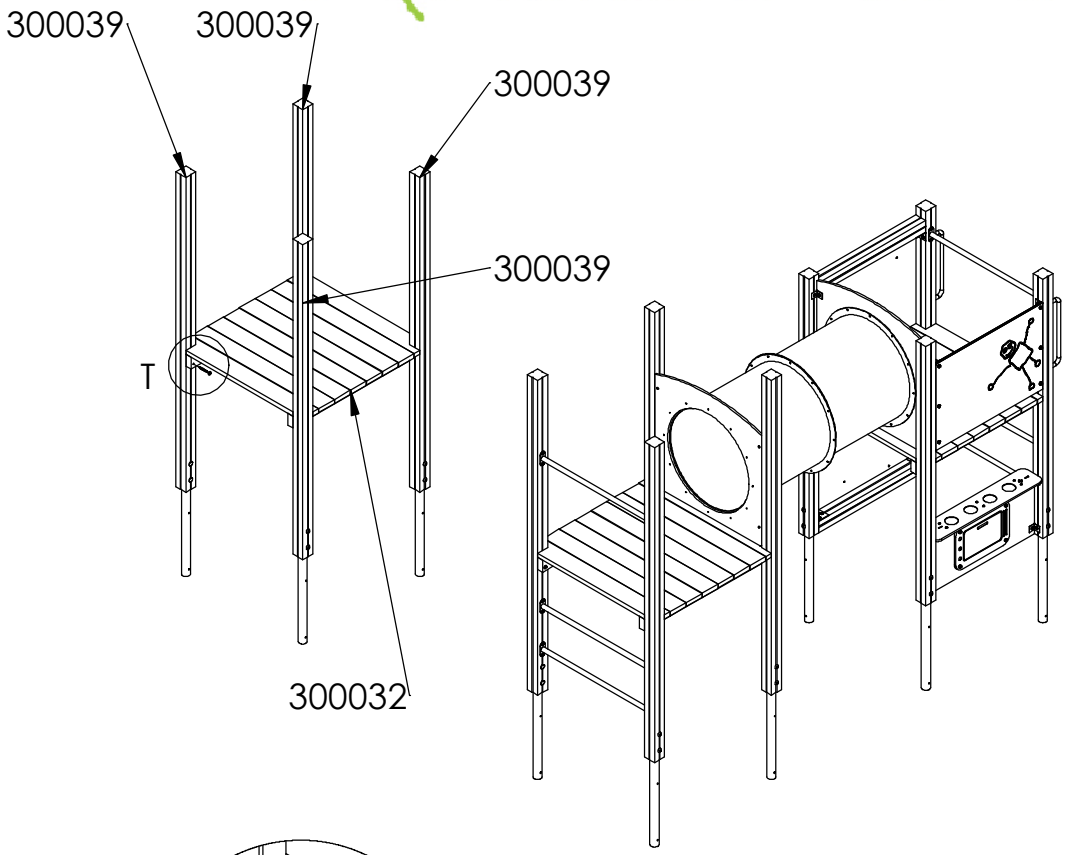



Montera fast golv mot stolpe med
fransk träskruv Torx 8x100
- 8 st per golv
Höjd enligt illustration

DETAIL T
SCALE 1 : 10

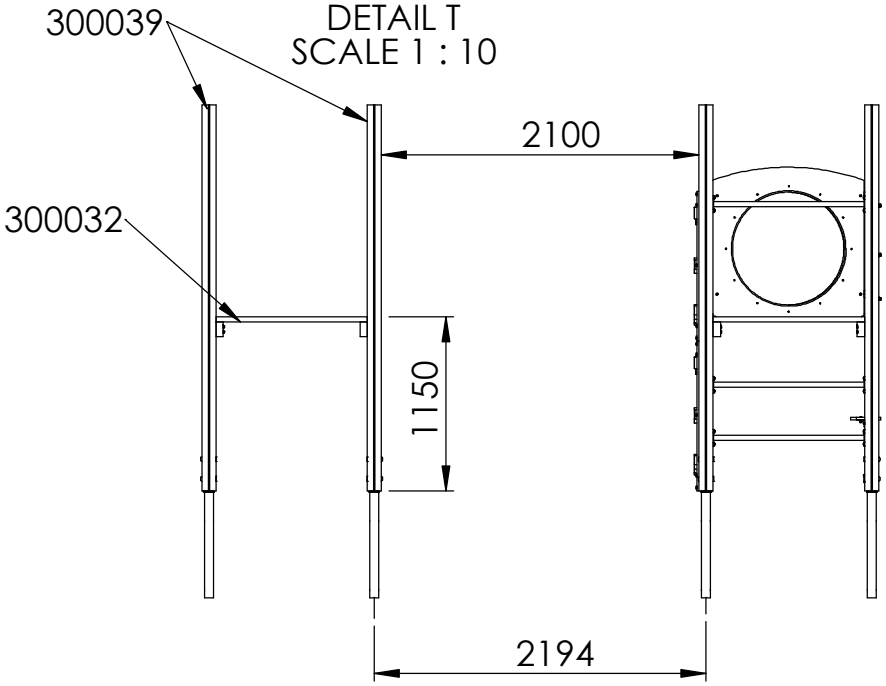

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

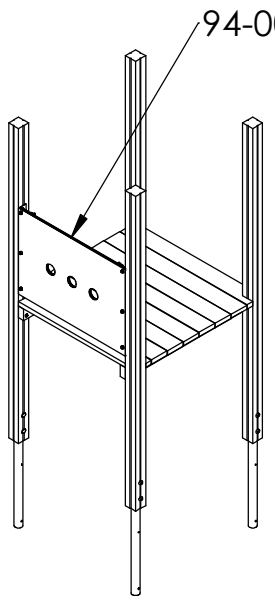

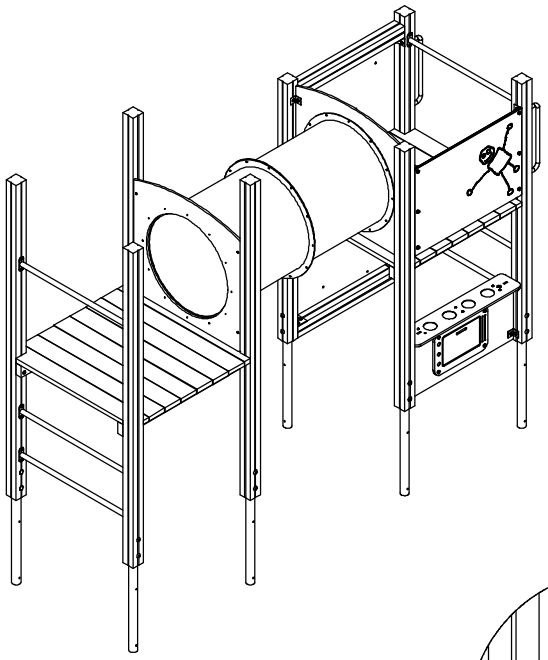



DETAIL U
SCALE 1 : 10

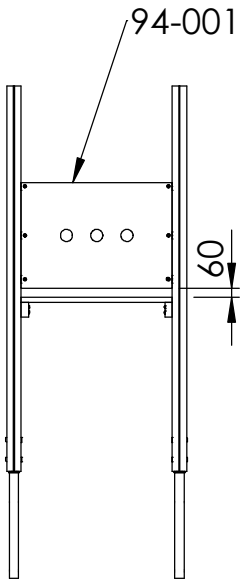

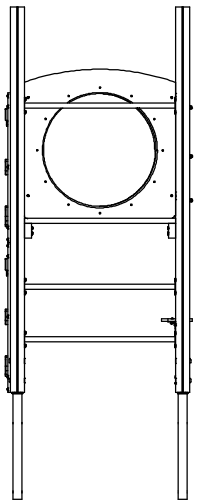

Montera beslag med
fransk träskruv 8x40 enligt detalj.
- tot 6 st per skärm

Skärm placeras mot stolpens utsida

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

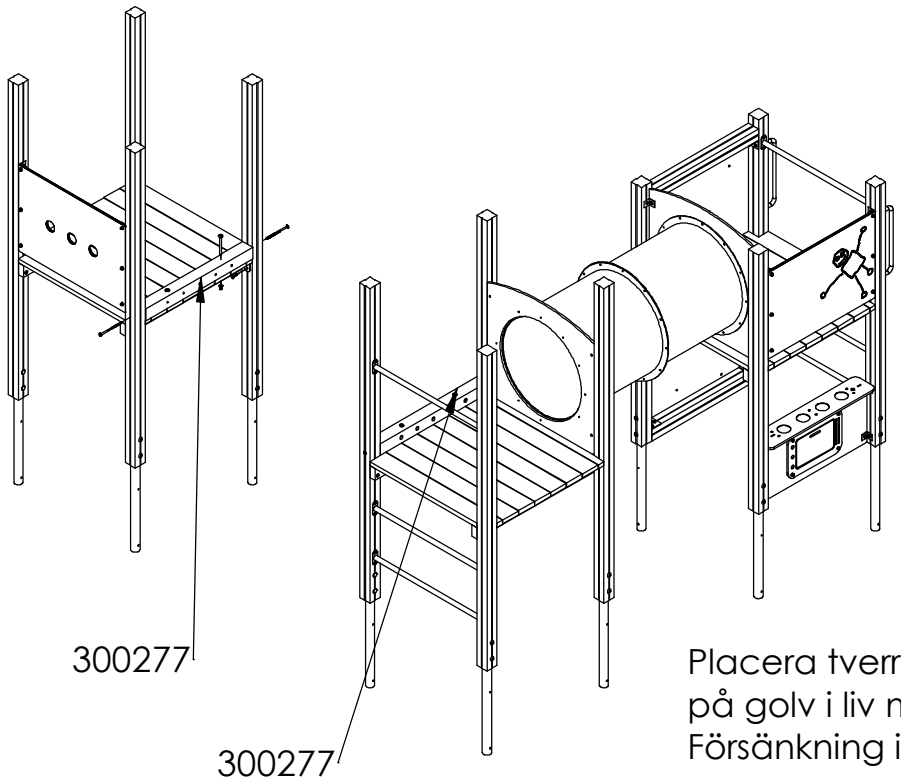

Placera tverrligger/bom (300277) på golv i liv med ytterkant stolpe. Försänkning in mot klätterställning

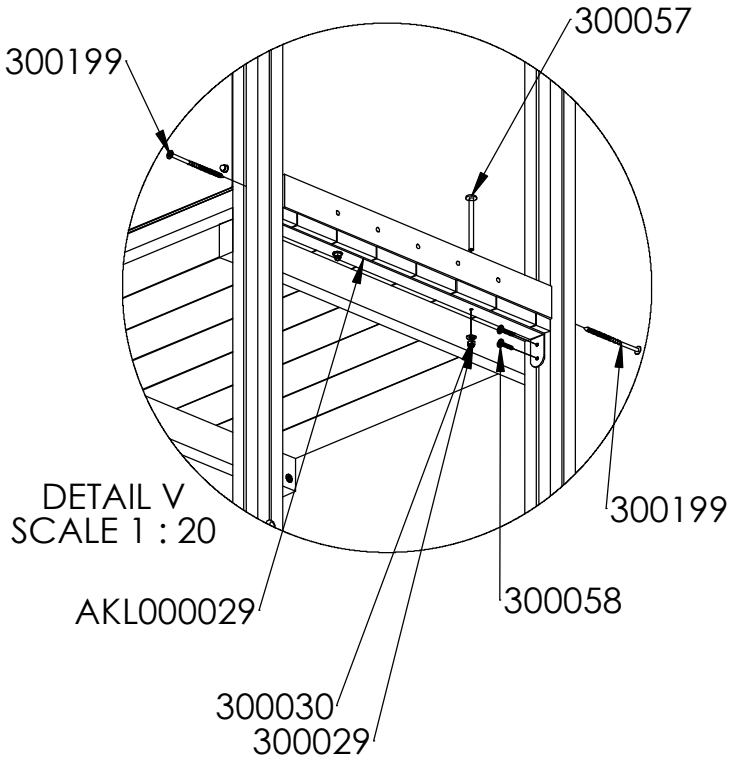

Montera fast "beslag uppgång" (AKL000029) mot underkant golv och stolpe, med fransk träskruv (300058) två i var sida tot 4 st. Placeras i centrum av stolpe.

Använd beslaget (AKL000029) som mall och borra genom golv och tverrligger/bom, Ø12mm. Montera ihop tverrligger/bom, golv och beslag med låsekrue/vagnsbult (30057) - 2st skive/bricka (30030)- 2st Låsmutter (30029) - 2st

Fransk träskruv (300199) dras in i stolpe och tverrligger/bom från utsidan av klätterställningen - 2 st. Se illustration.

Montera tverrligger/bom på andra sida på samma sätt.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

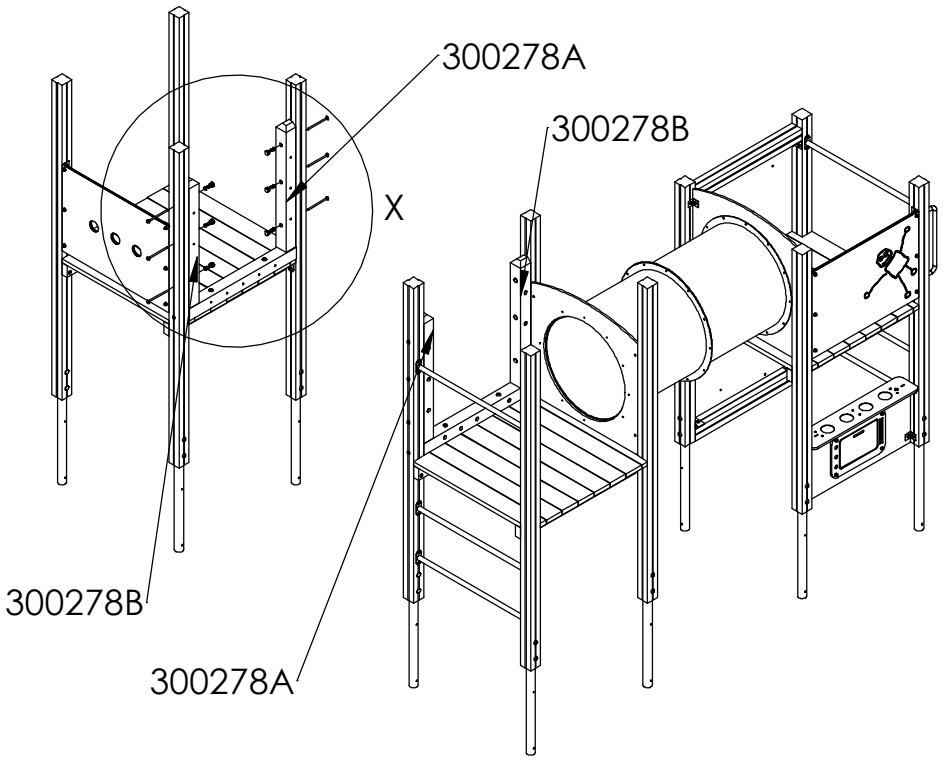

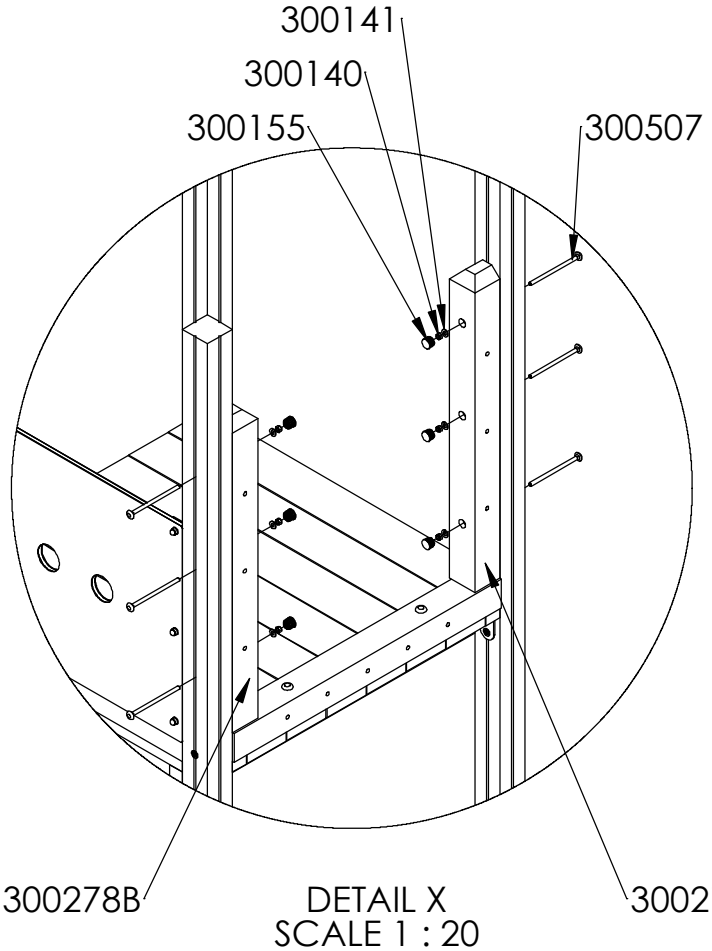

DETAIL X
SCALE 1 : 20

Placera stolpar (300278A/B)
på bom (300277)i liv med hörnstolpe

Använd stolpens (300278A/B)
håltagning som mall ocg borra
igenom både stolpe(300278A/B)
samt hörnstolpe

Montera ihop stolpe(300278A/B)
och hörnstolpe med
vagnsbult 10x180
skive/bricka Ø10
låsmutter Ø10
plastplugg Ø25
-3 st på var sida

Se illustration

Montera stolpar på samma sätt
på motstående sida av hängbro

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

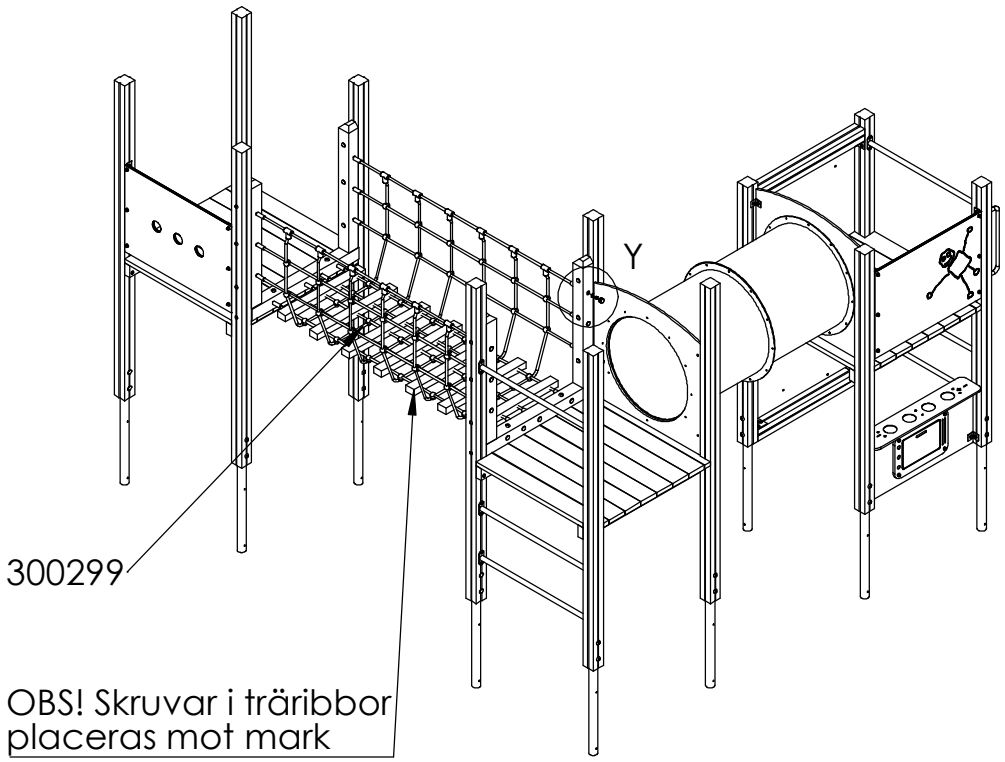

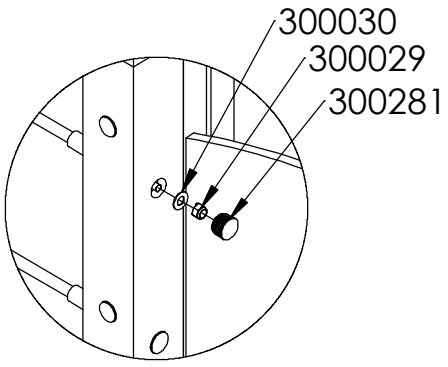

DETAIL Y
SCALE 1 : 10

Montera hängbro i stolpar (300278)
och bommar (300277) med
skive/bricka (300030)- 22st
låsmutter (300029) -22 st
plastplugg (300281) - 22 st

Det är lättast att börja montera hängbrons
översta linor och sedan arbeta sig ner.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

2 st

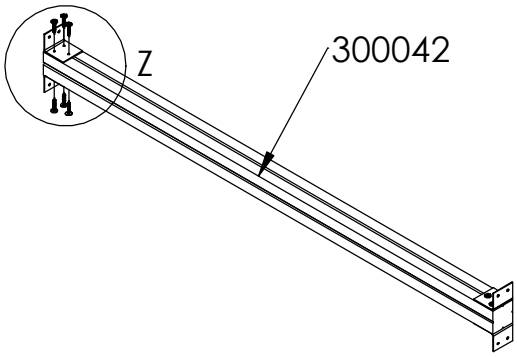

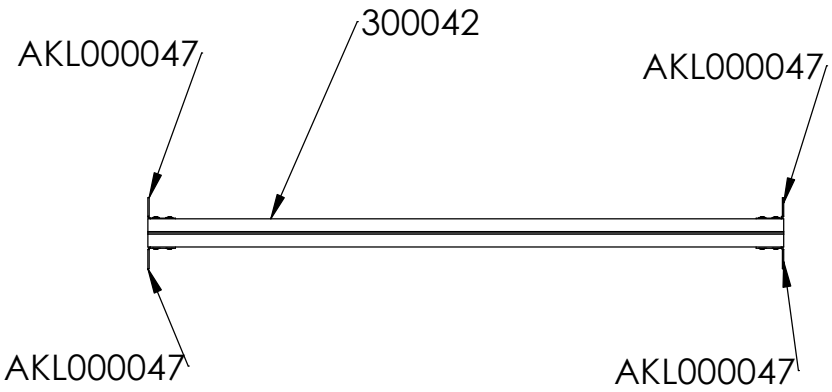

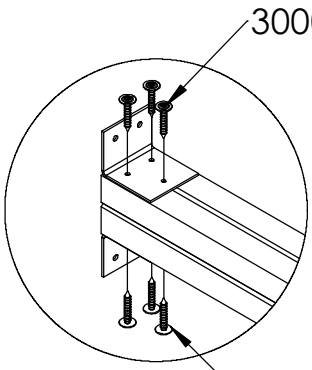

DETAIL Z
SCALE 1 : 10

Monterabeslag mot bom med
fransk träskruv
8x50, 3 st per beslag.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

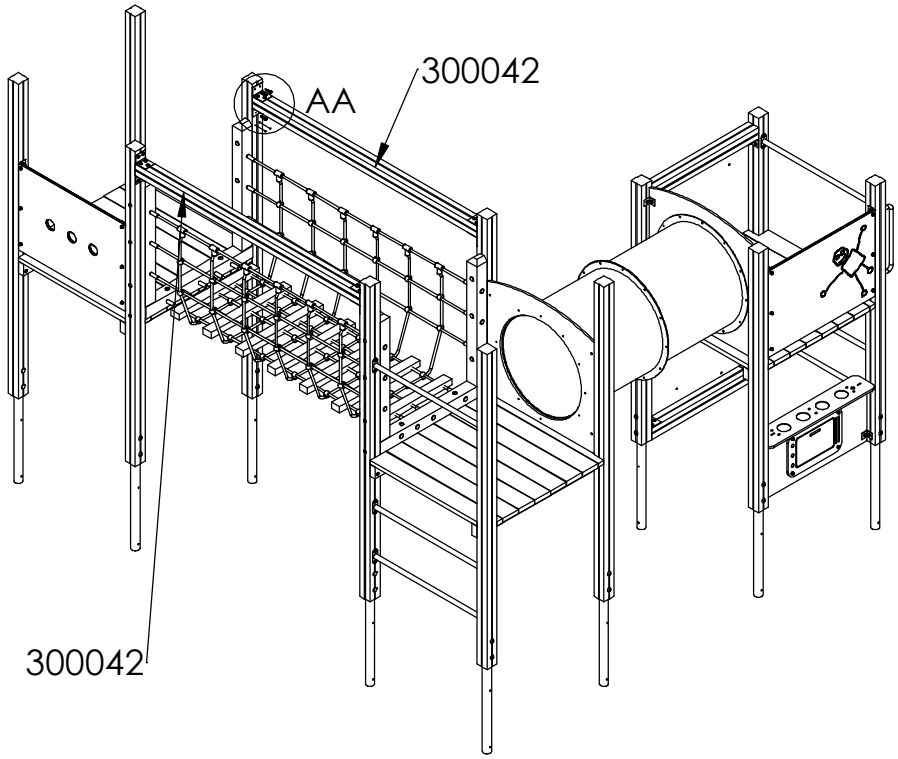

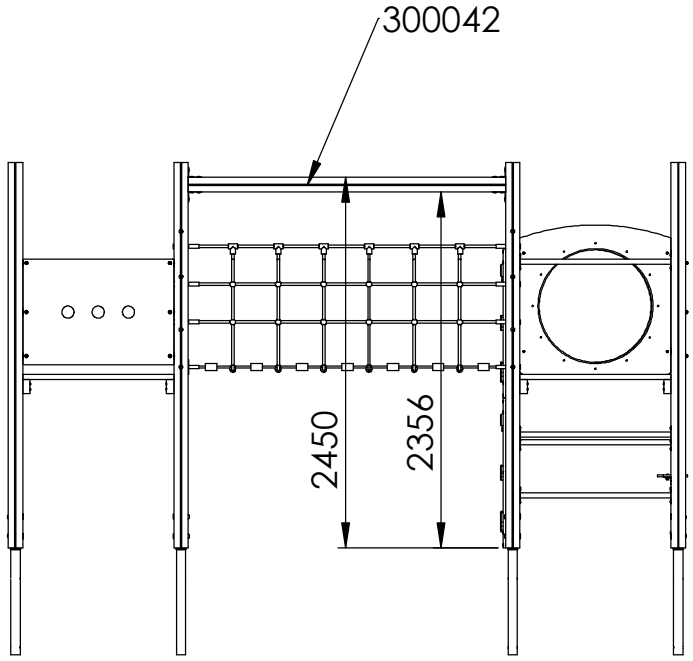

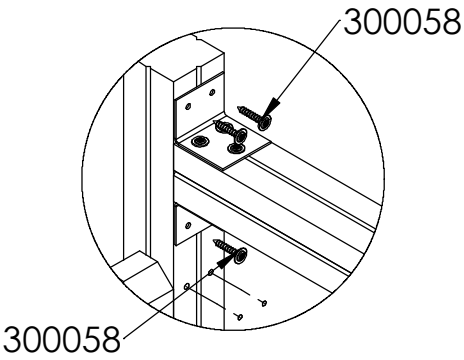

DETAIL AA
SCALE 1 : 10

Montera bom mot stolpe med beslag, fransk träskruv 8x50, 2 st per beslag.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

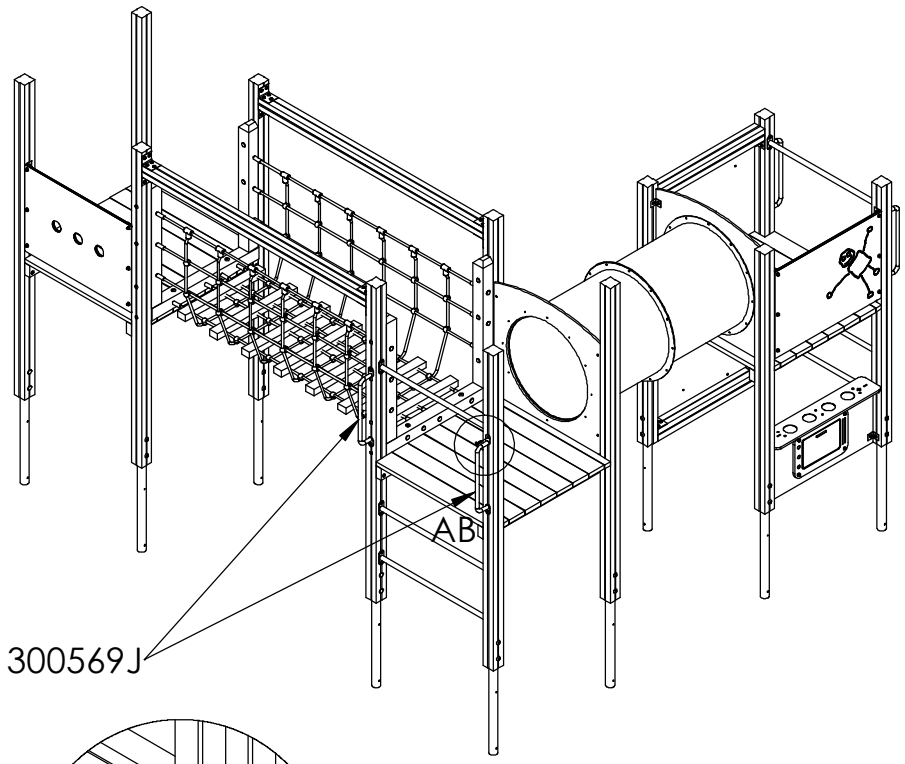

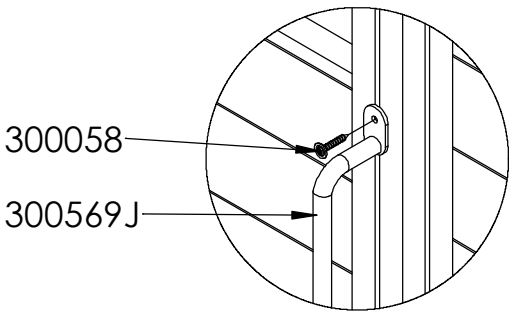

Montera bom mot stolpe med beslag, fransk träskruv 8x50, 5 st per beslag.

DETAIL AB
SCALE 1 : 10

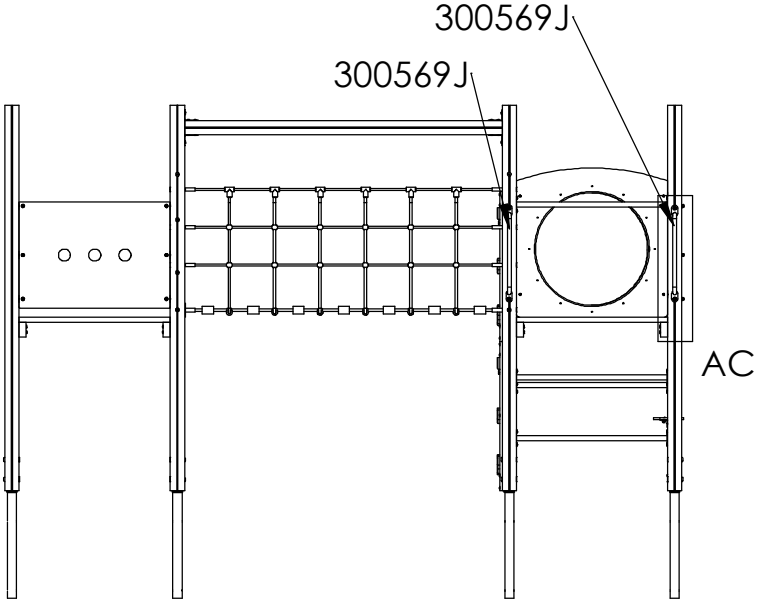

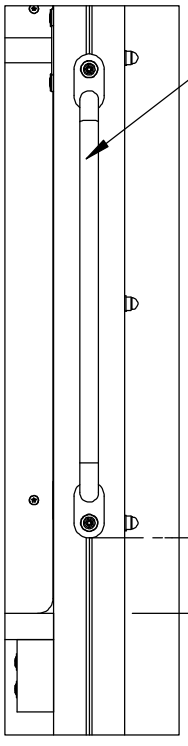

Mått från ovankant golv till underkant handtag

100

DETAIL AC
SCALE 1 : 10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

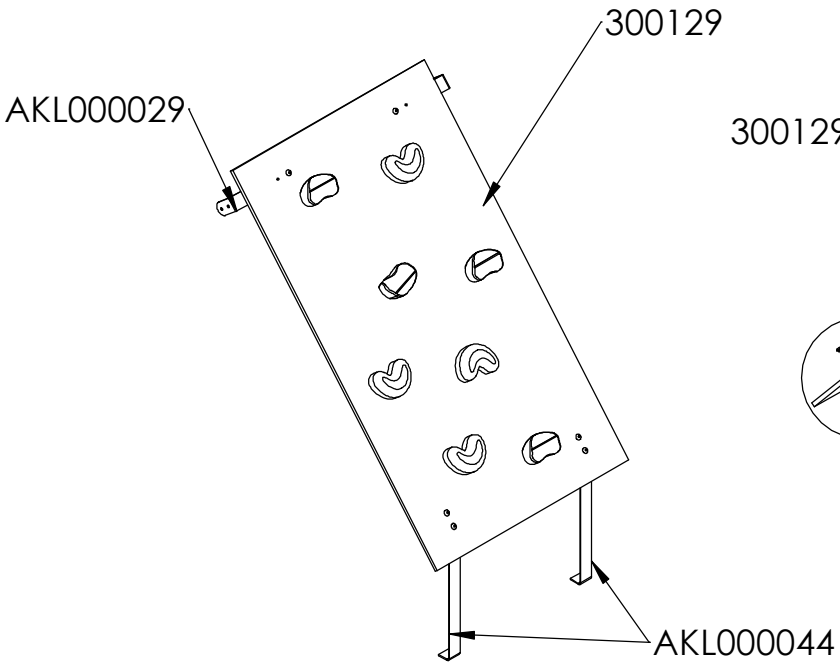

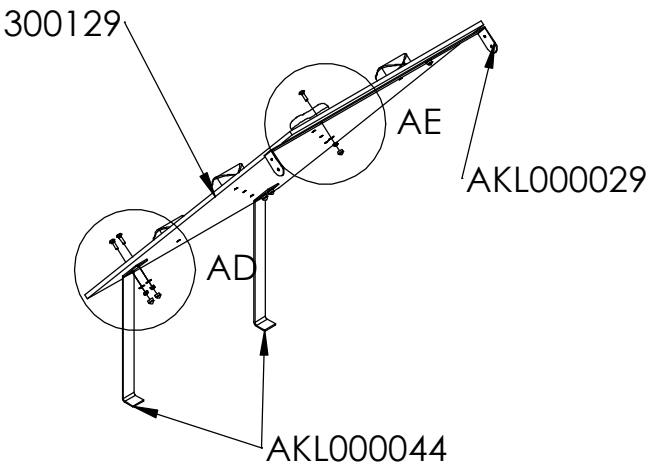

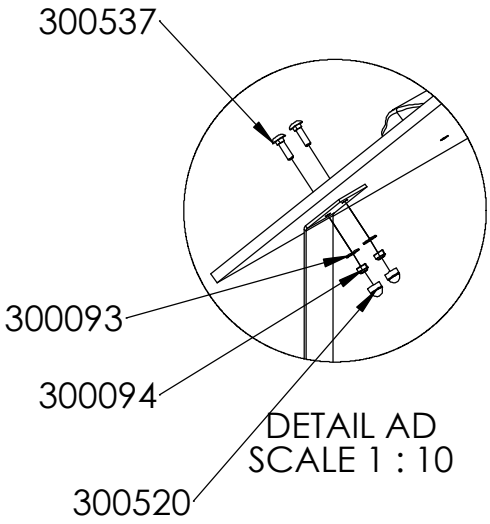

DETAIL AD
SCALE 1 : 10

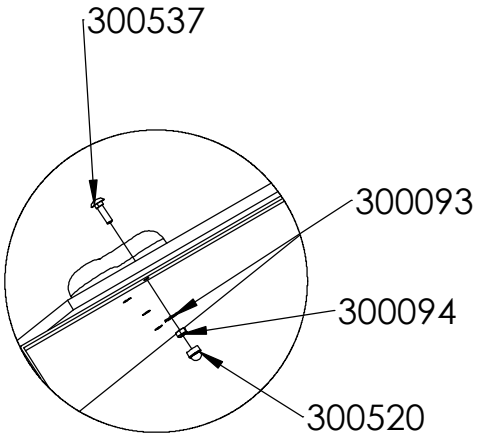

DETAIL AE
SCALE 1 : 10

Montera beslag på ramp
med vagnsbult 8x30,
bricka/skive Ø8, låsmutter Ø8
och plastkupol

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

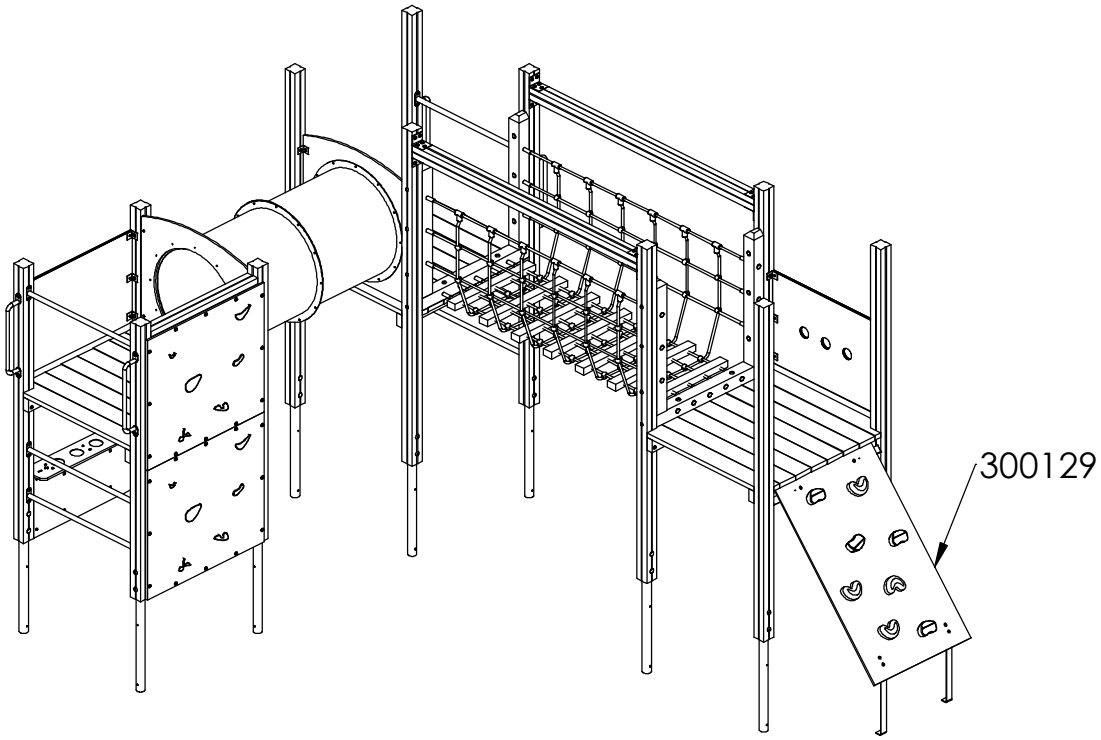



DETAIL AF
SCALE 1 : 10

Fäst beslag mot stolpe med fransk träskruv torx.
- 2 st per sida

Uppgångens ovankant placeras mot underkant golv.

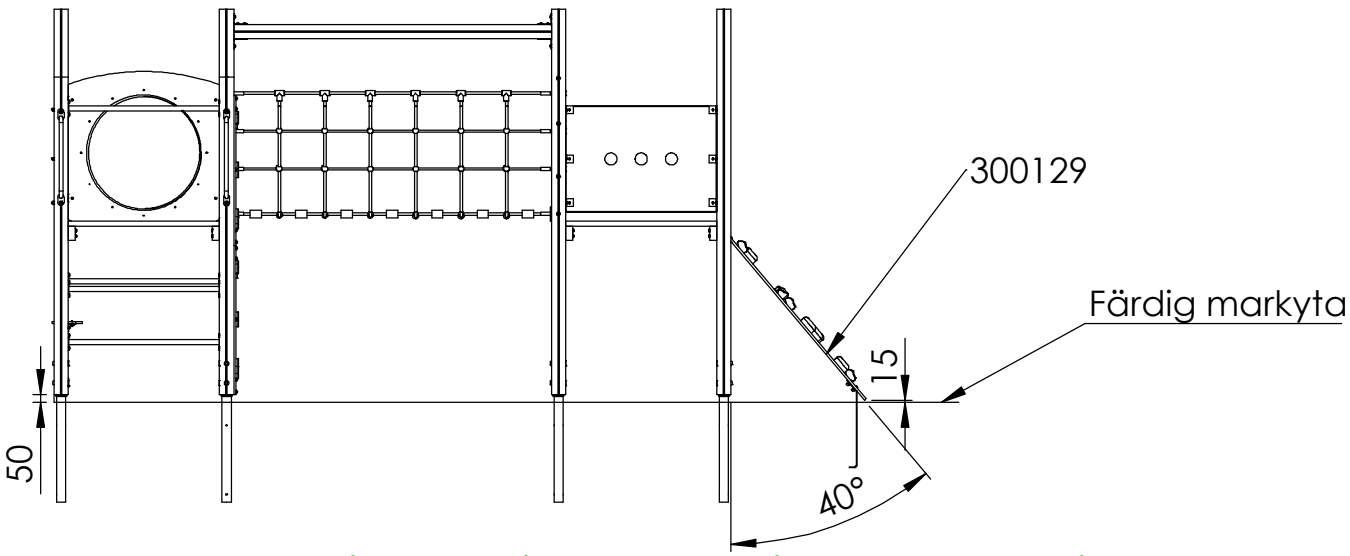

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

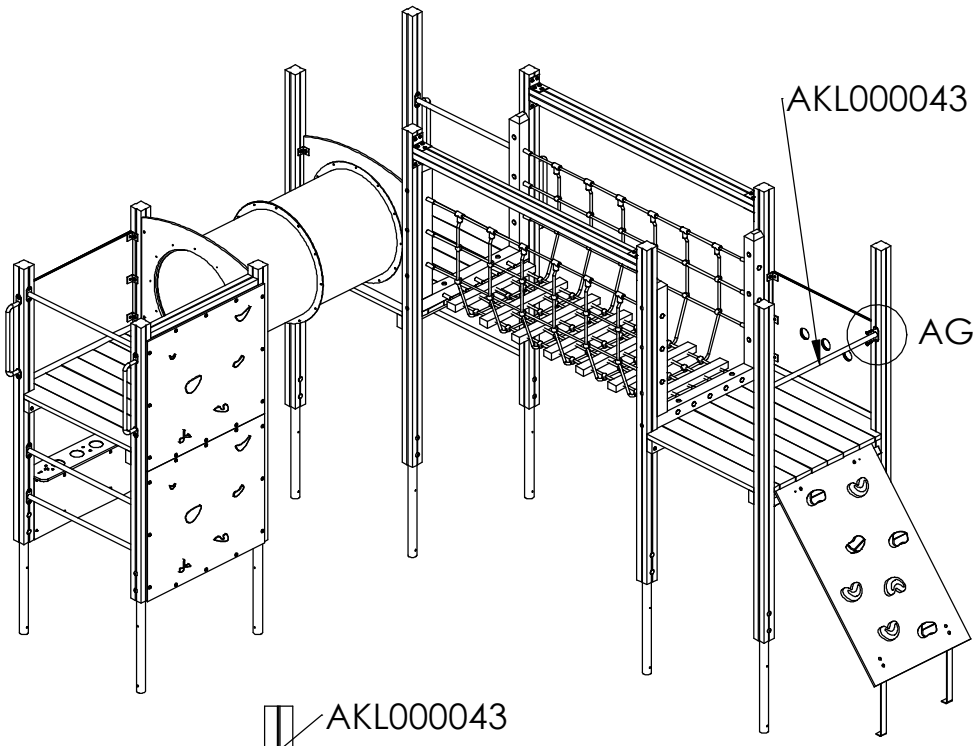

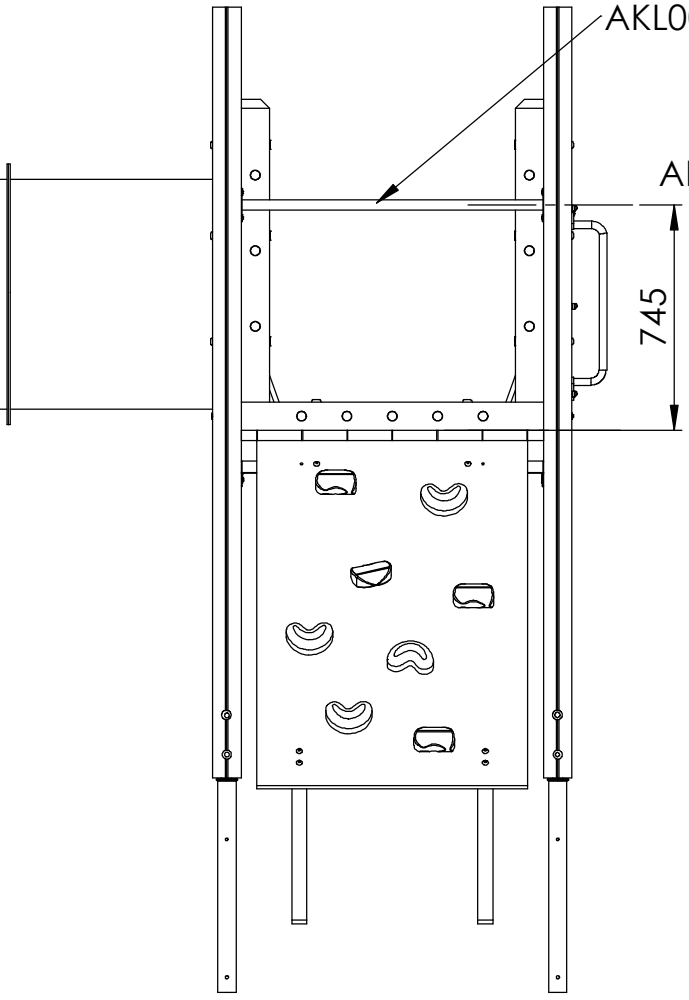

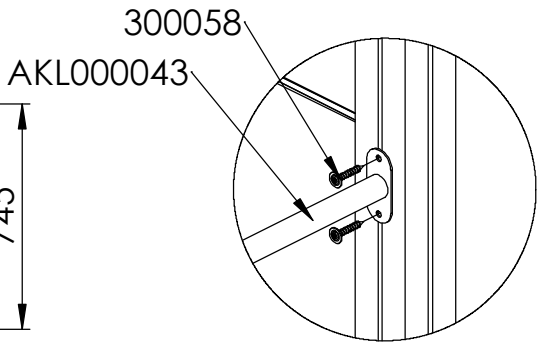

DETAIL AG
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

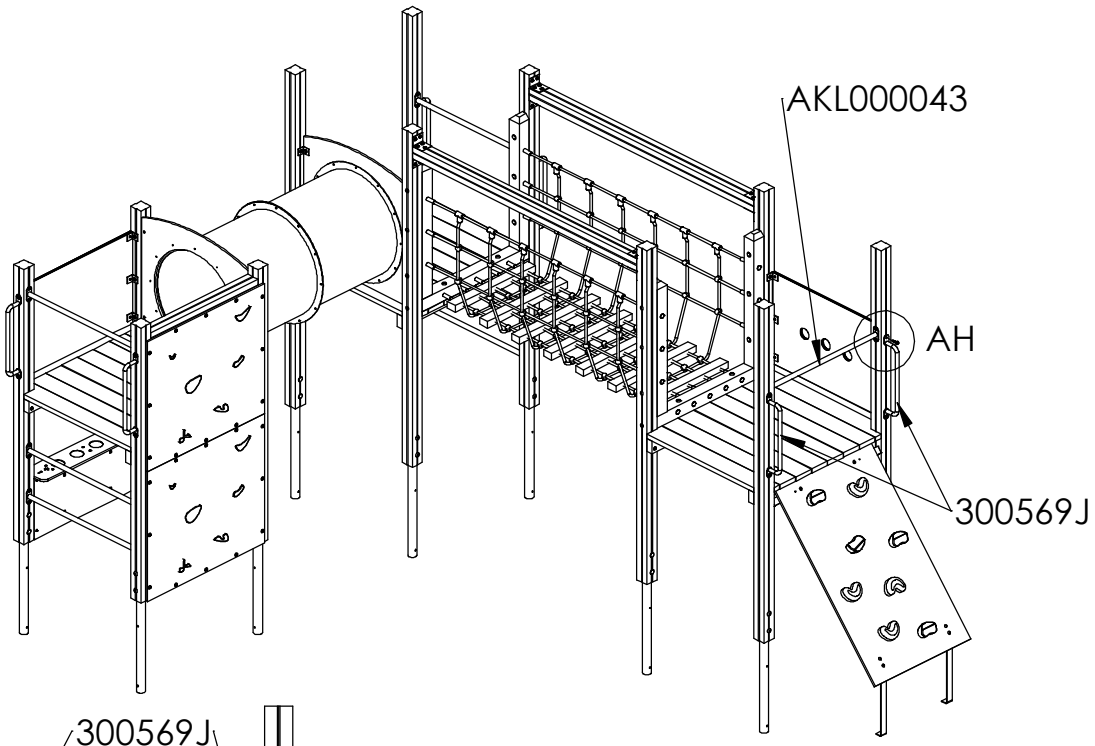

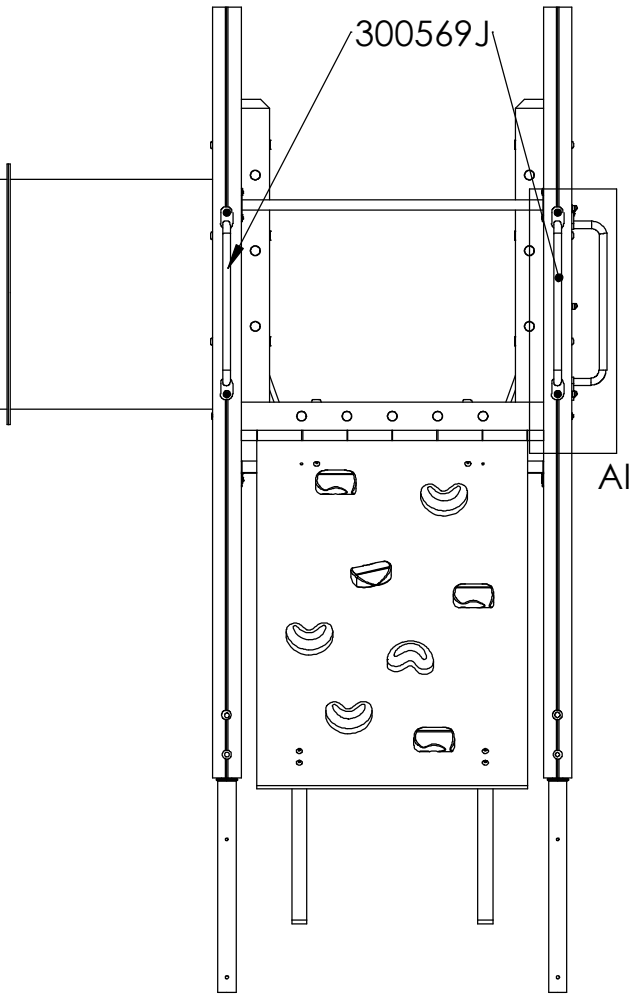

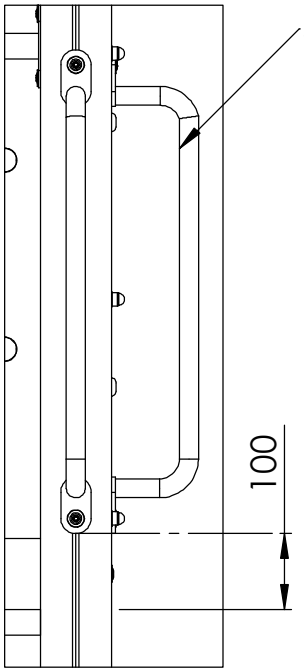

DETAIL AI
SCALE 1 : 10



DETAIL AH
SCALE 1 : 10

Handtag monteras
mot stolpe med
fransk torx 8x50
- 2 st per handtag

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

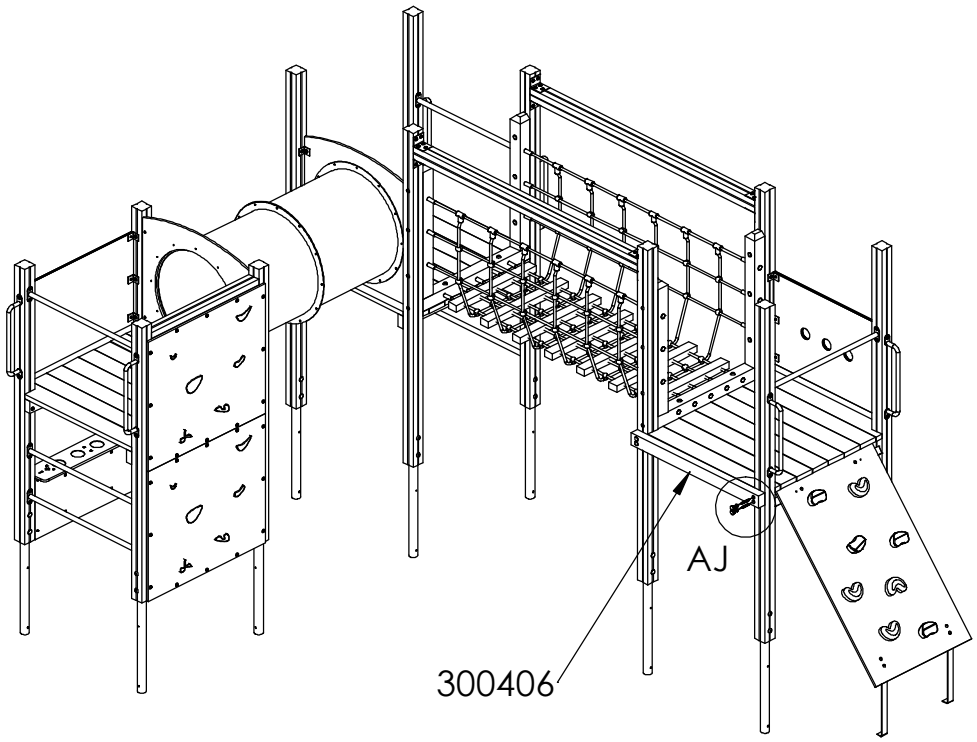

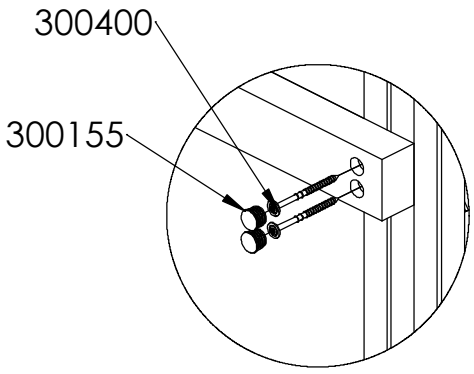

DETAIL AJ
SCALE 1 : 10

Stödbrädan till stege monteras
mot stolpe med
fransk träskruv Torx 8x120 - tot 4 st
Täck försänkningen med plastplugg.
Stödbrädans ovankant ska
ligga i liv med ovankant golv.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

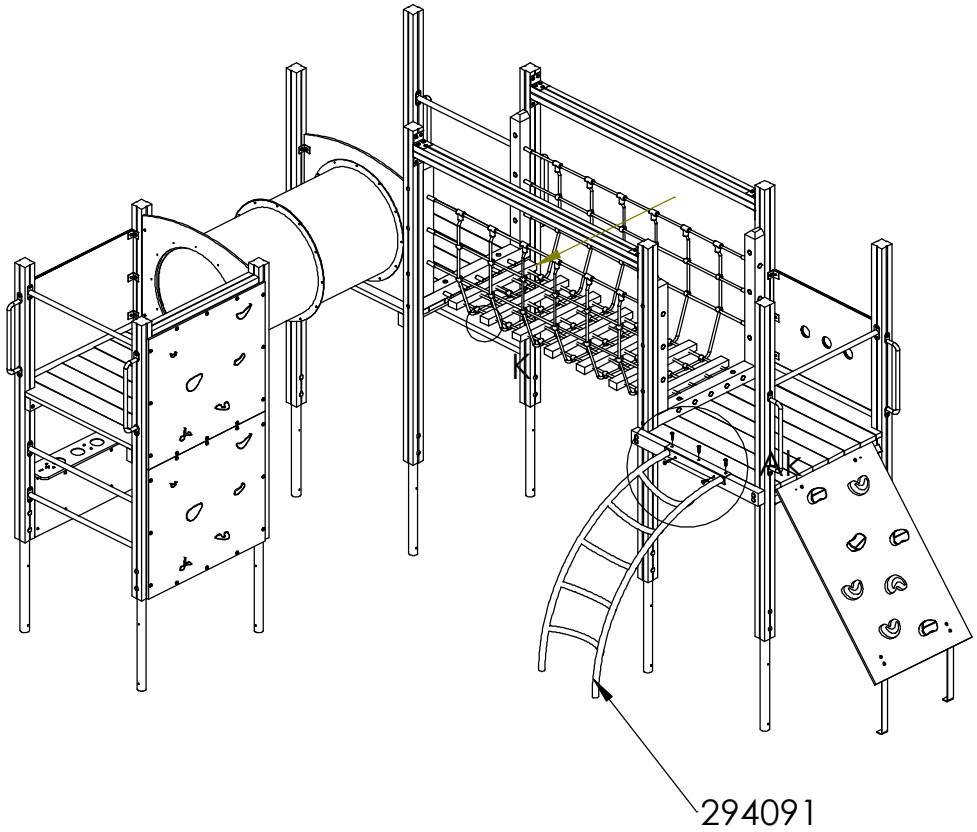

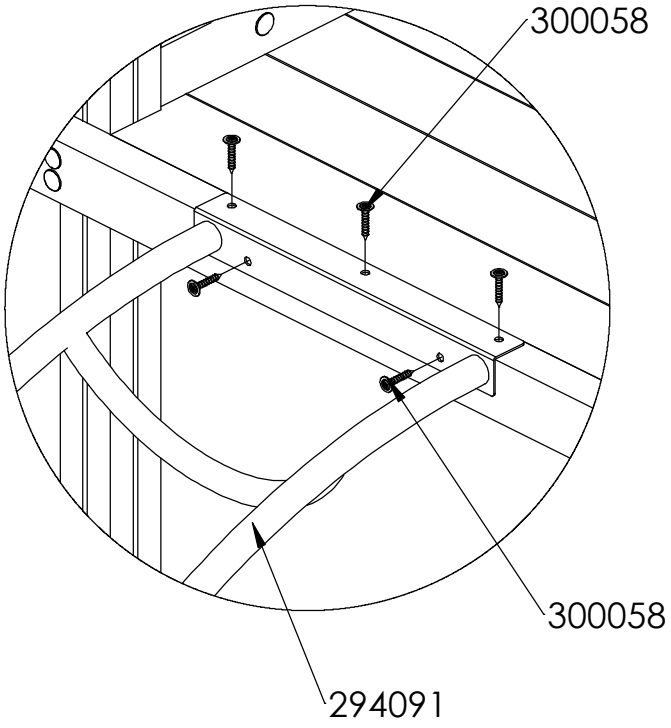

Stege monteras mot stödbräda i centrum mellan stolpar med fransk träskruv Torx 8 x 50 - tot 5 st

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

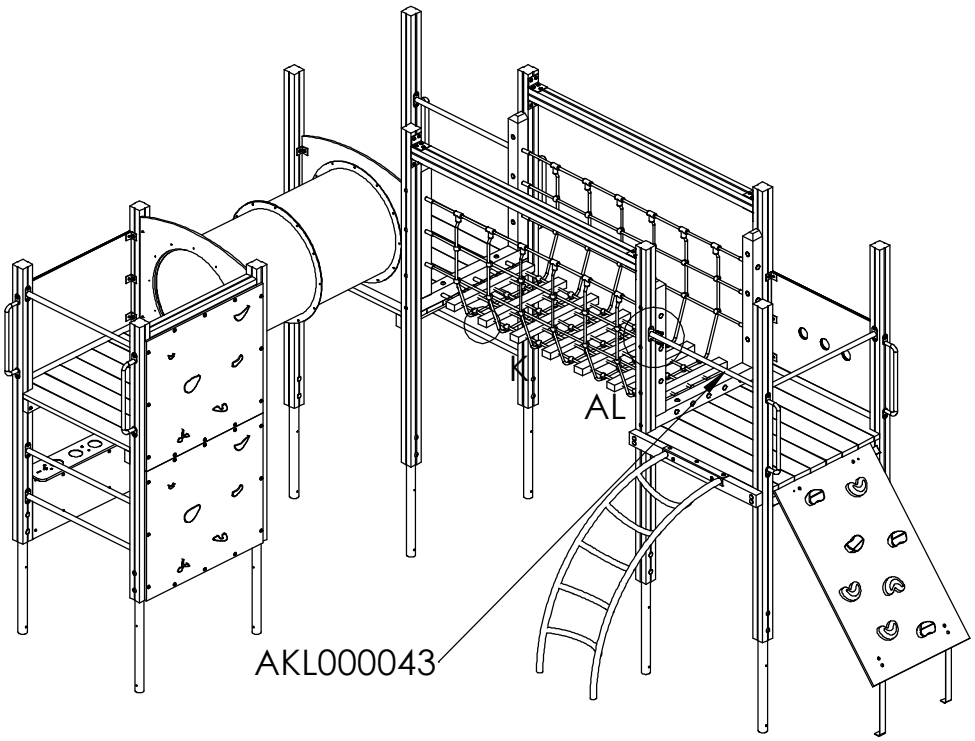

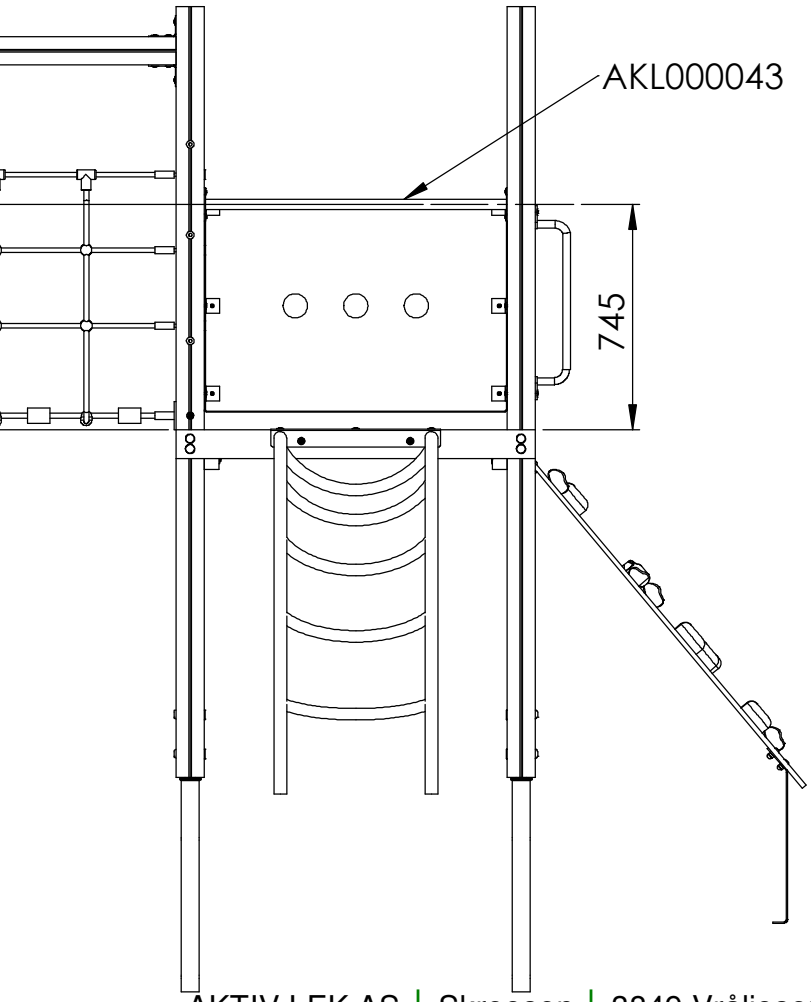



DETAIL AL
SCALE 1 : 10

Voltstång 34mm monteras fast
i centrum av stolpe med
4st fransk träskruv 8x50mm
- tot 4 st per voltstång

Mått enligt illustration

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

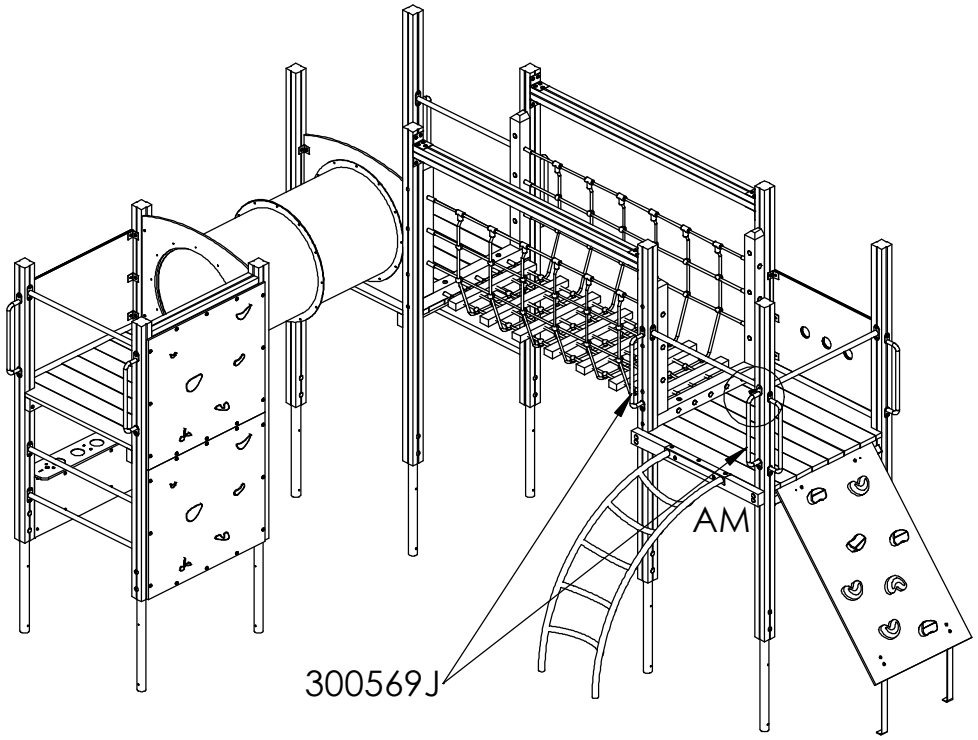

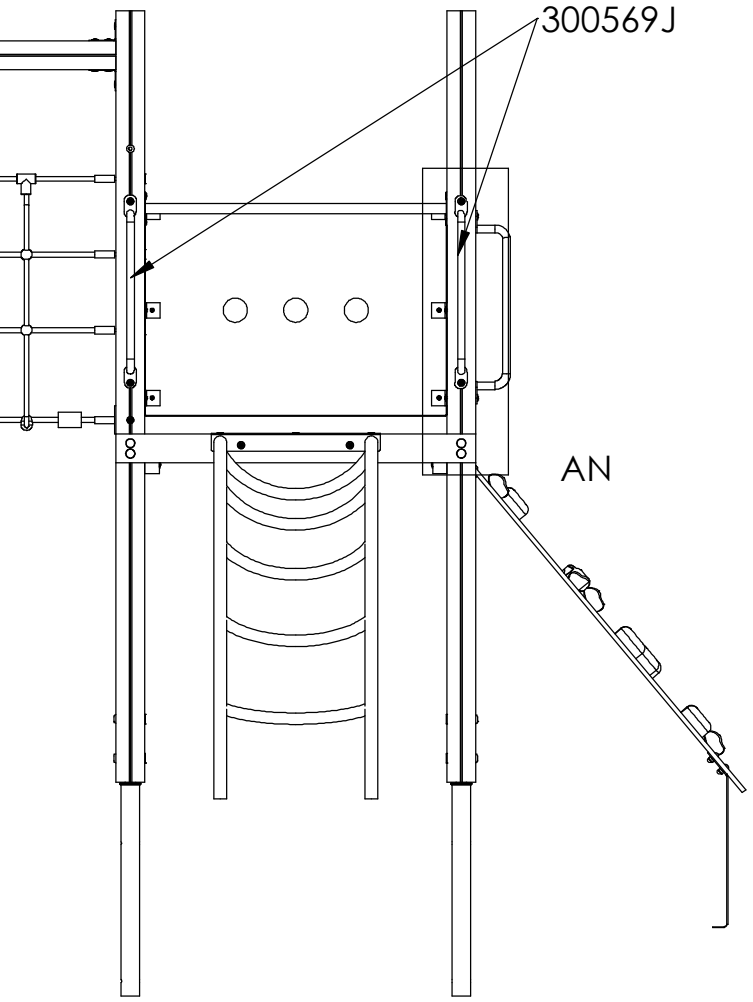

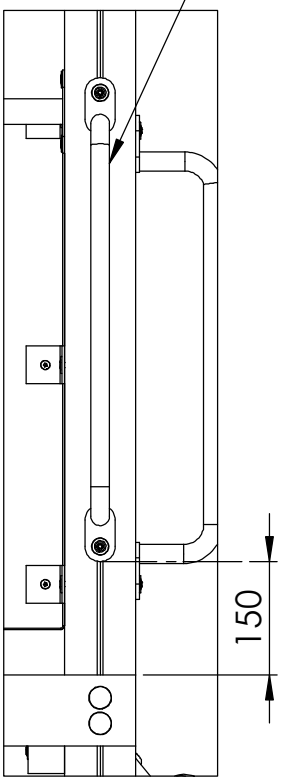

DETAIL AN
SCALE 1 : 10



DETAIL AM
SCALE 1 : 10

Handtag monteras mot stolpe med fransk torx 8x50
- 2 st per handtag

Mått från ovankant golv till underkant handtag

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

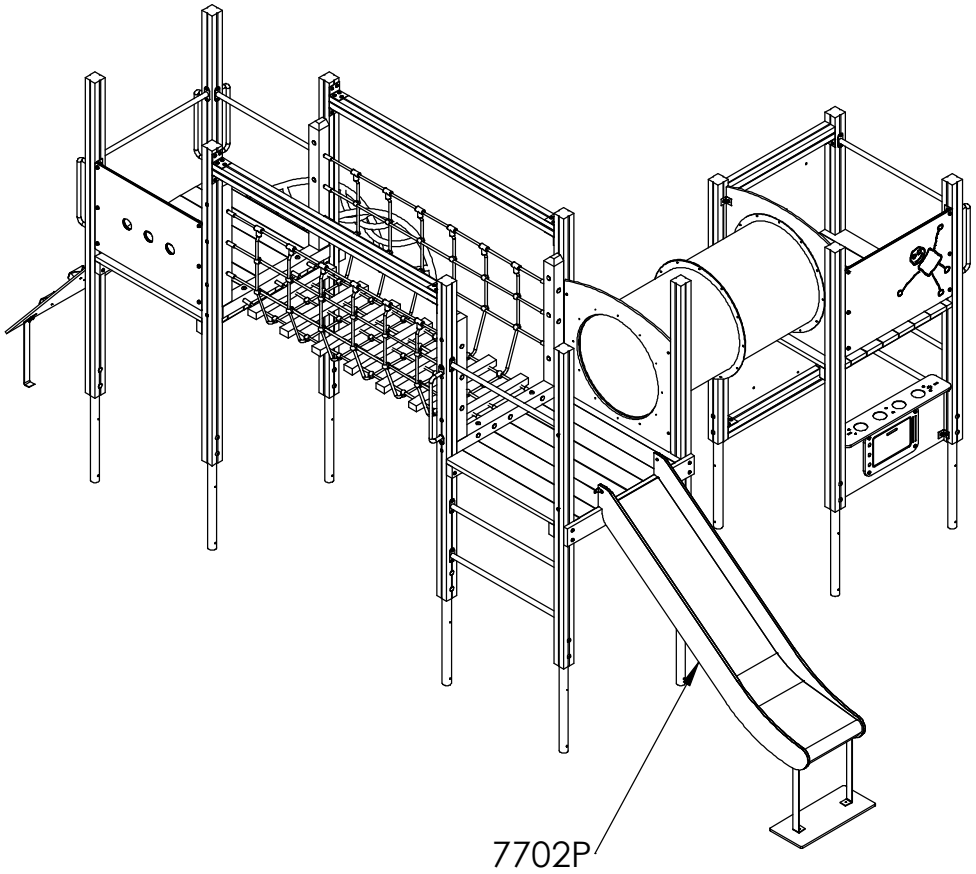

Detalj R1-R9 på följande
sidor visar en generell
monteringsanvisning av
rutschbanor 7701/7702/7703

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

Aktiv Lek

Generell monteringsanvisning - Rutschbana
Höjd: 600mm, 1200mm, 1800mm



Slå i islagsmutter
i stödbräda

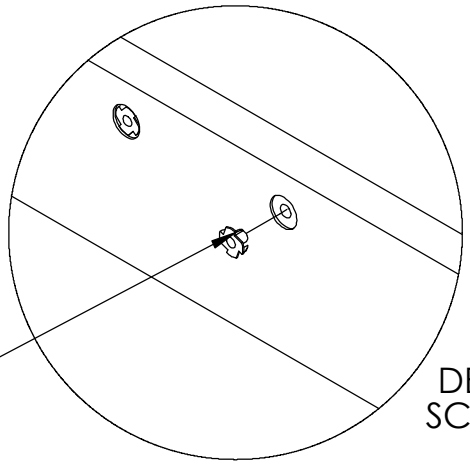

DETAIL R1
SCALE 1 : 5

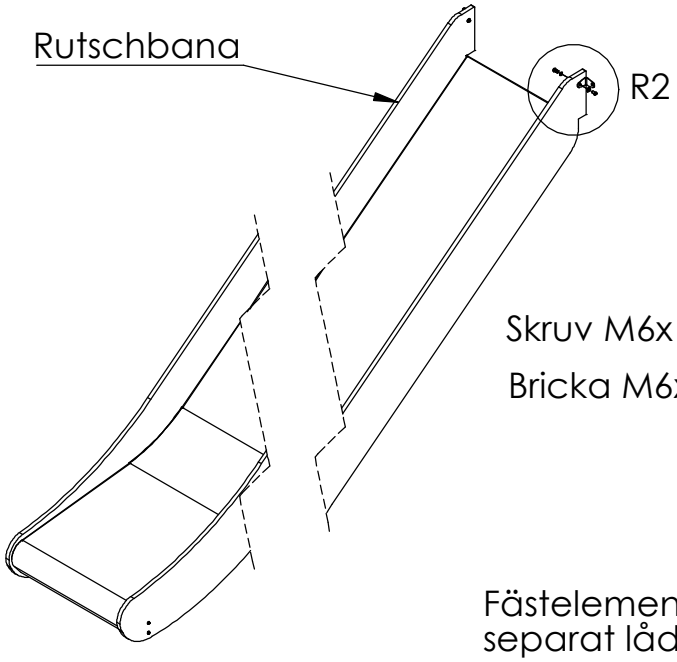

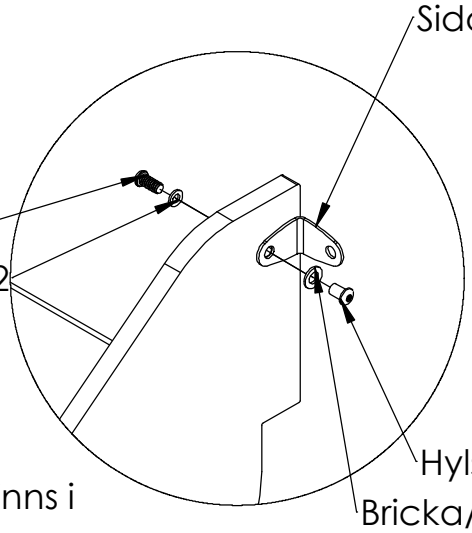

Fästelement finns i
separat låda.

DETAIL R2
SCALE 1 : 5

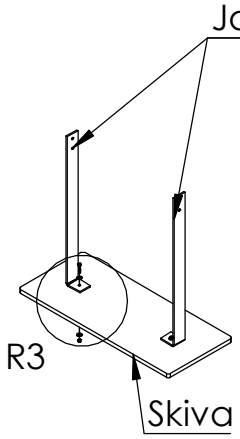

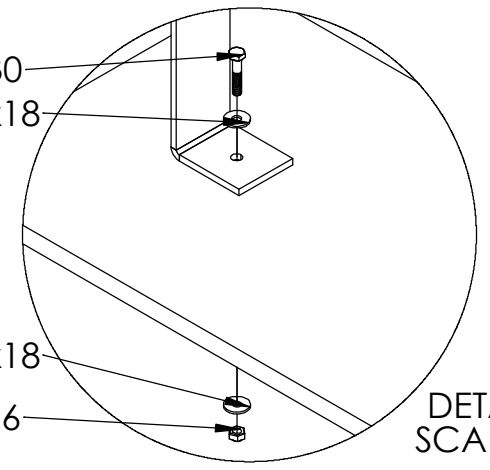

Fästelement finns i
separat låda.

DETAIL R3
SCALE 1 : 5

Montera jordankare på skiva

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

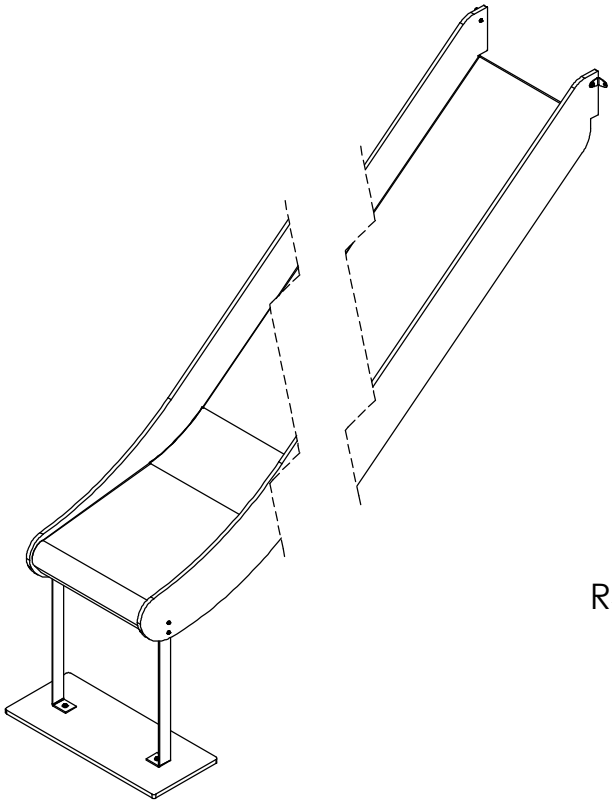

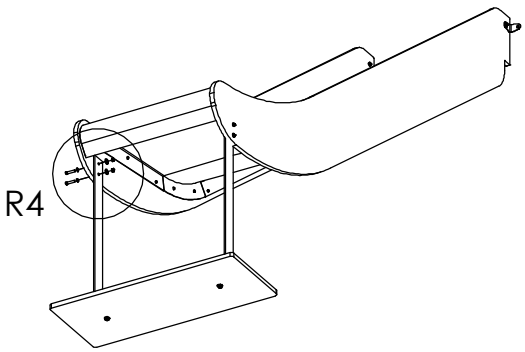

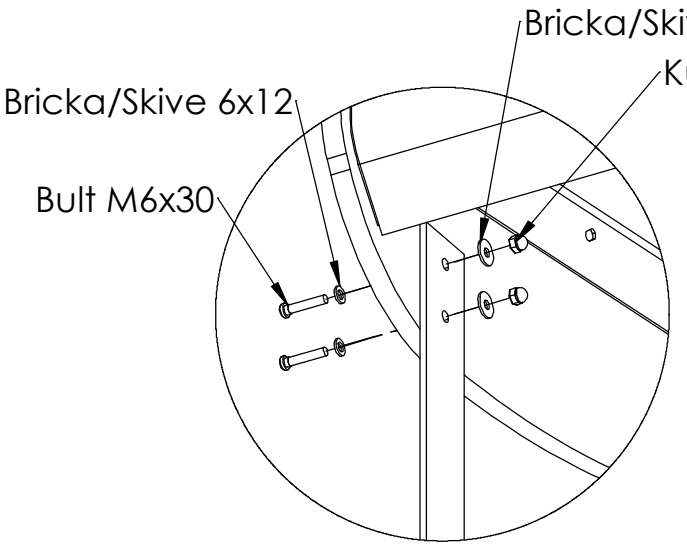

DETAIL R4
SCALE 1 : 5

Montera jordankare mot insida rutschbana

Fästelement finns i separat låda.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

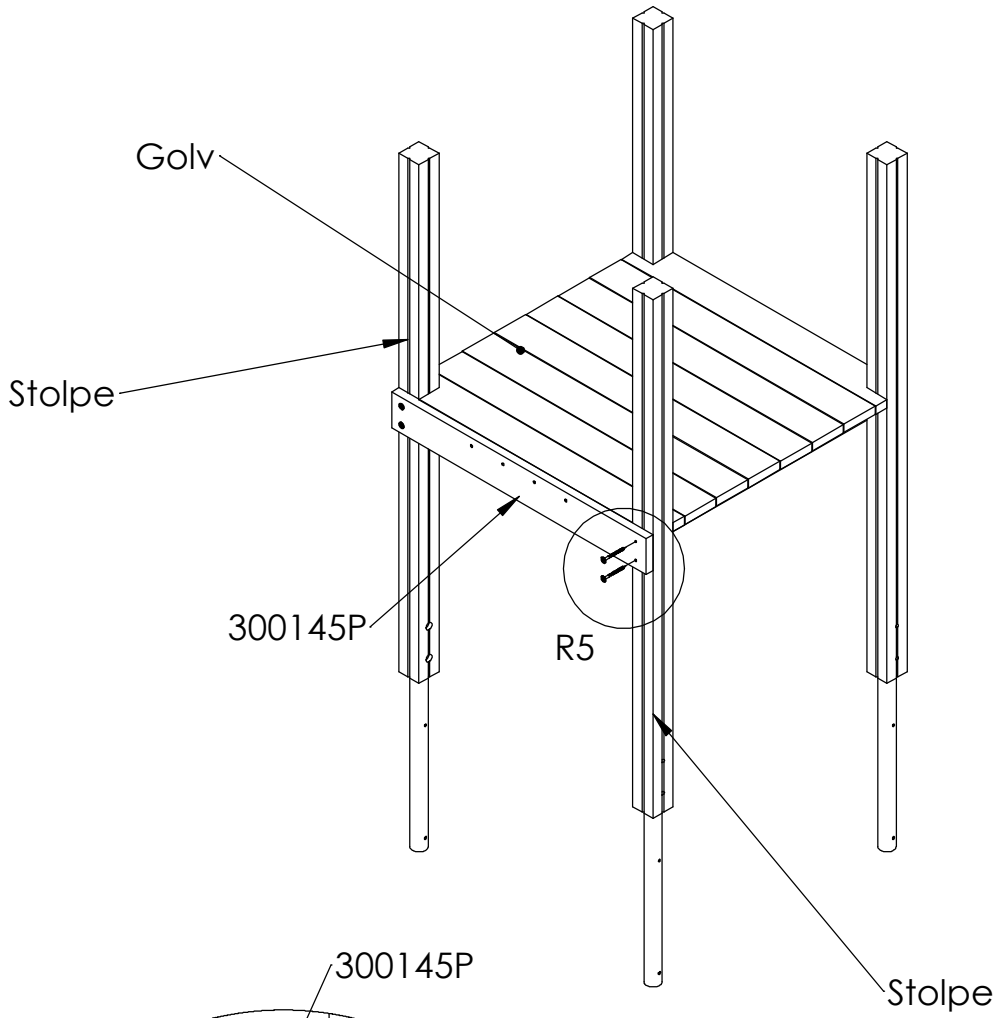

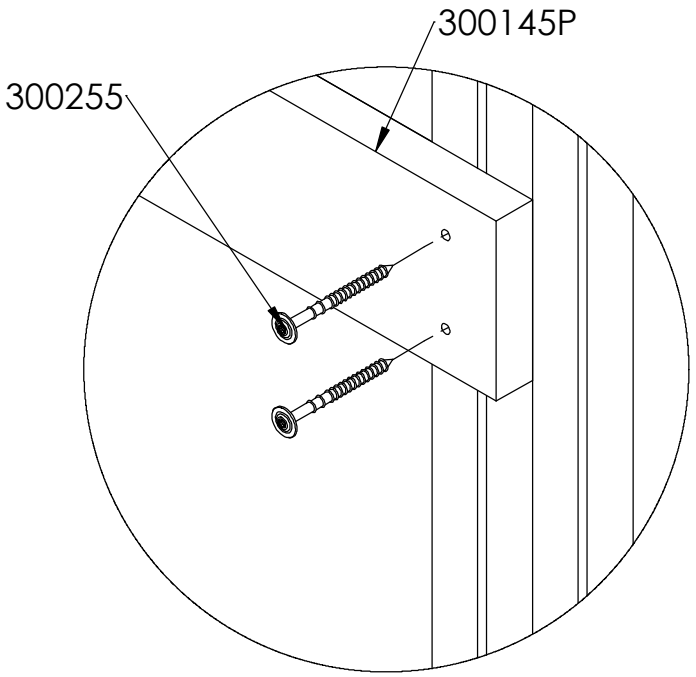

DETAIL R5
SCALE 1 : 5

Montera stödbräda mot stolpar. Stödbrädan placeras i höjd med golvets ovankant. Stödbräda behöver ev justeras i höjdled.

Stödbrädan placeras med islagsmuttern in mot lekhuset.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

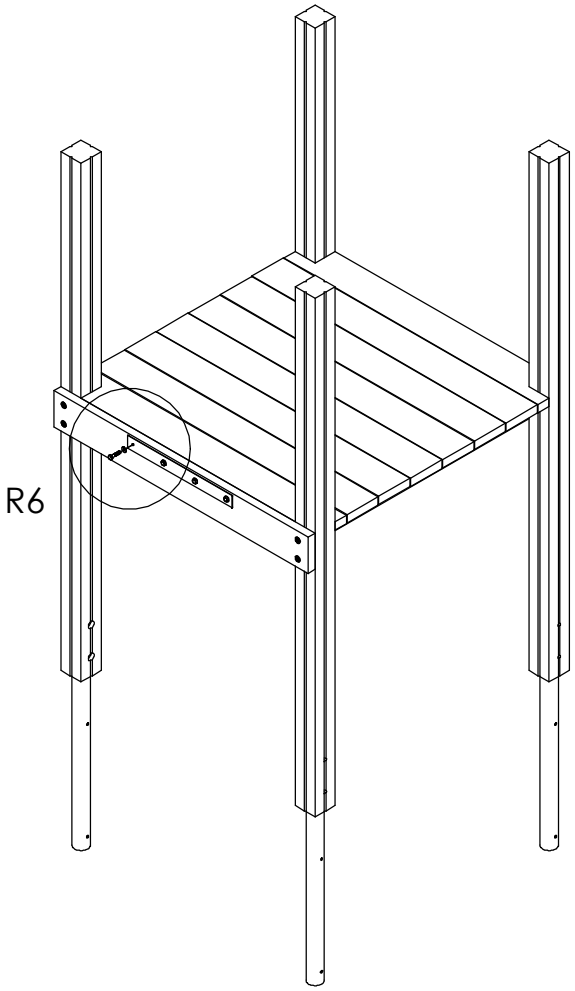

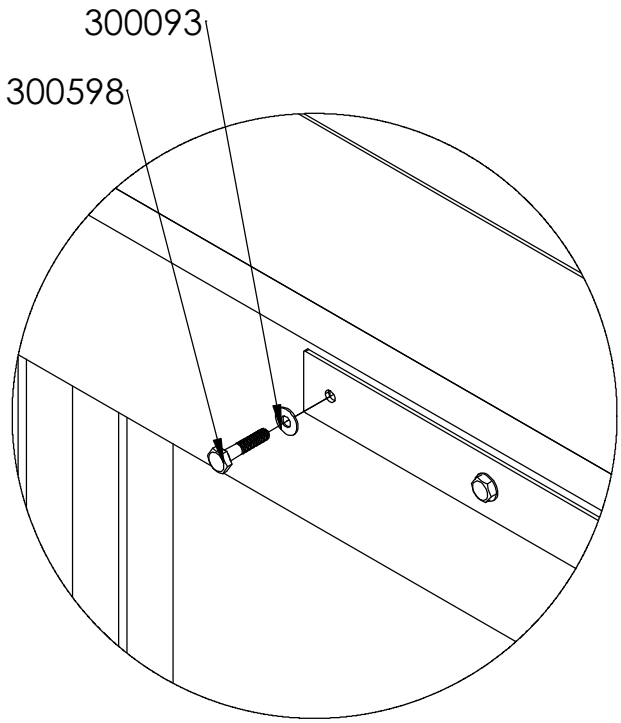

DETAIL R6
SCALE 1 : 5

Fäst rutschbanans beslag/plattjärn **löst** mot stödbrädan ca 8-10mm distans mellan beslag och stödbräda

Fäst beslaget med sexkantbult M8x40 och bricka Ø8
Fästelementen ska spännas när rutschbanan hängts på.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

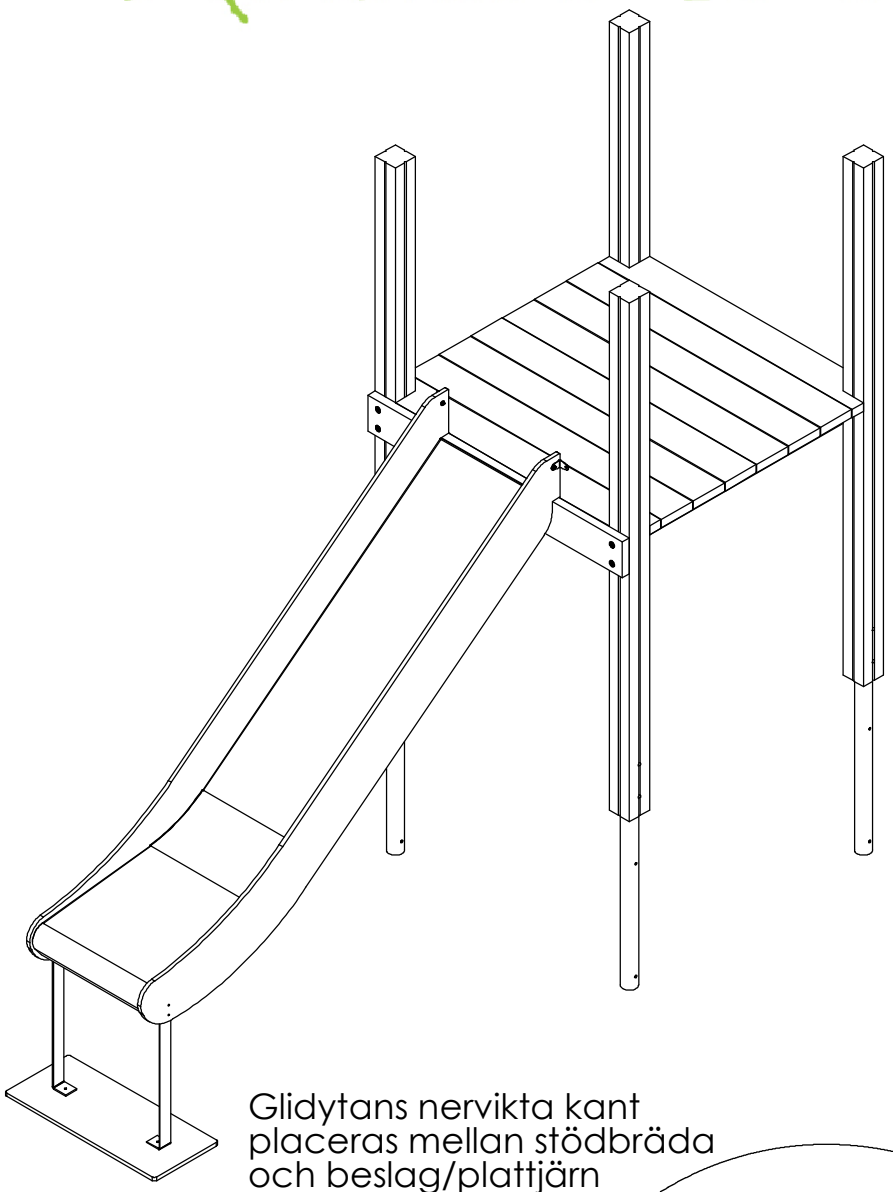

Glidytans nervikta kant
placeras mellan stödbräda
och beslag/plattjärn

Häng upp rutschbanan på
stödreglen/beslaget.

Rutscbanan placerar
i centrum mellan stolparna.

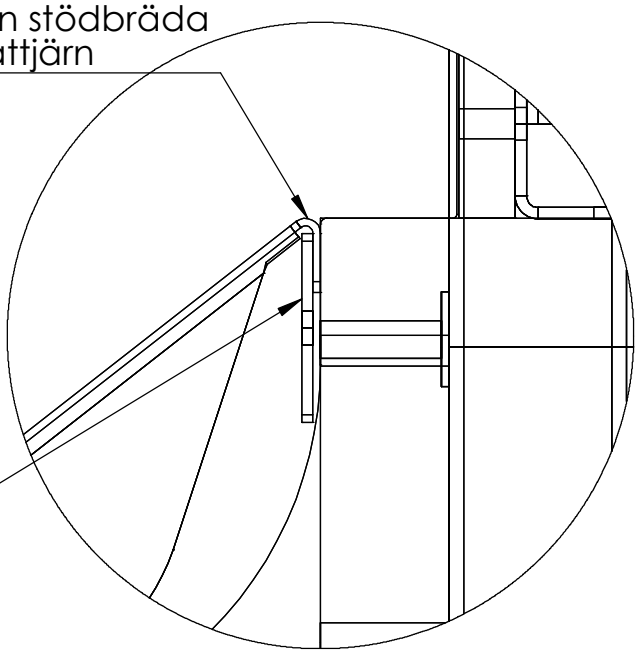

Beslag/plattjärn

DETAIL R7
SCALE 1 : 2

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

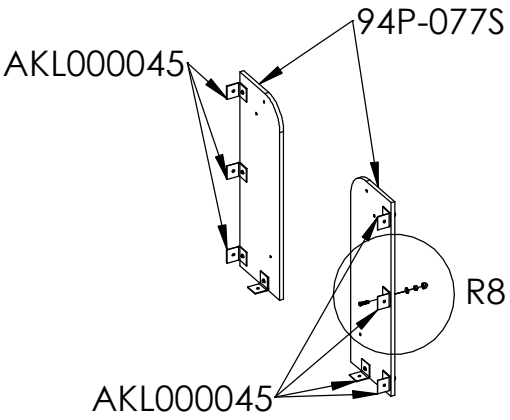

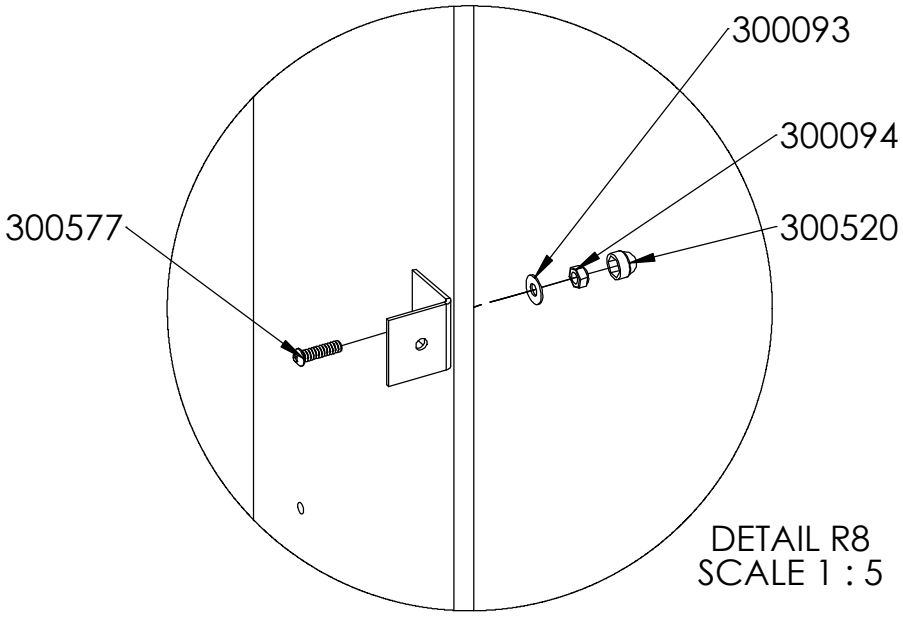

Montera beslag mot sidopanel

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

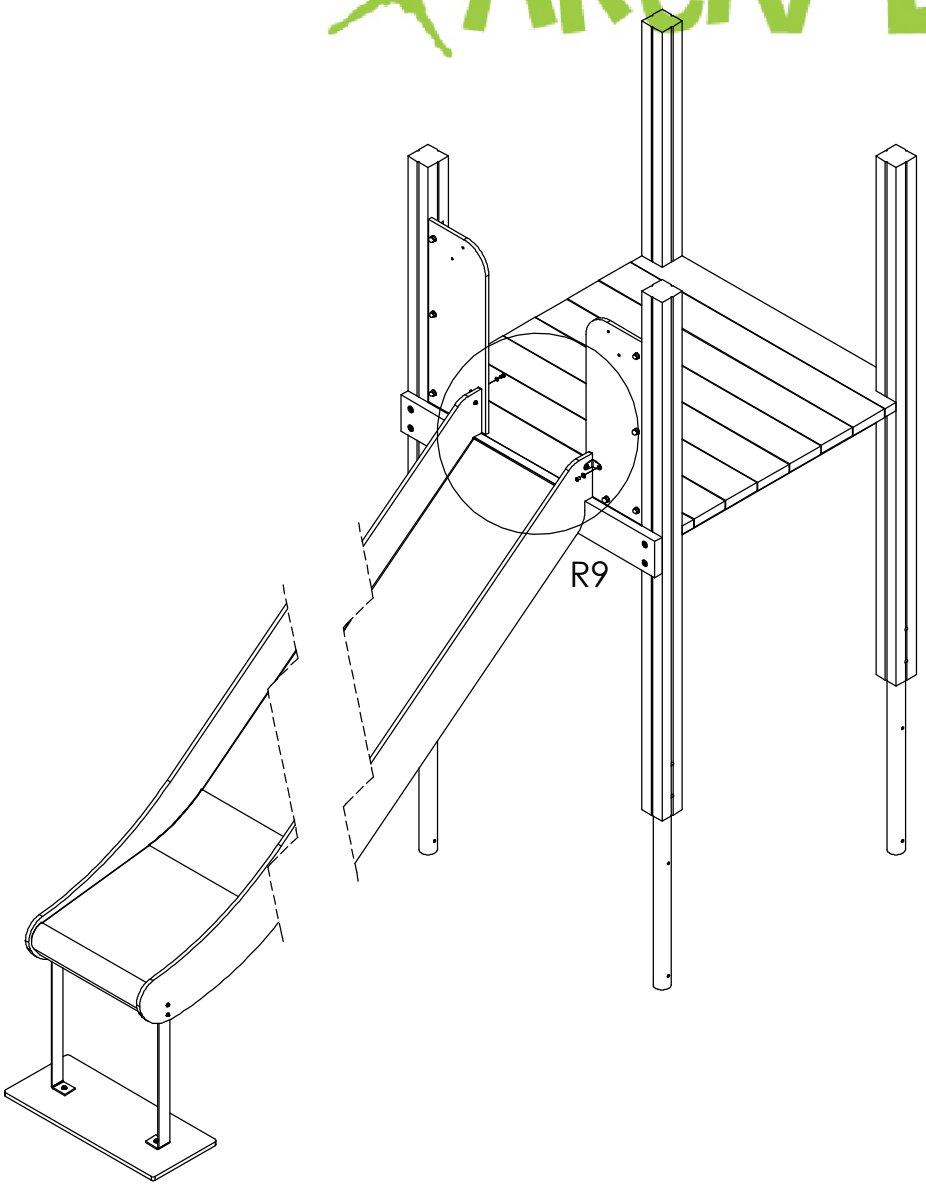

Montera rutschbanans sidobeslag mot sidopanel

Fästelement finns i separat låda.

Spänn sexkantbult 8x40 beslag mot stödregel under rutschbana

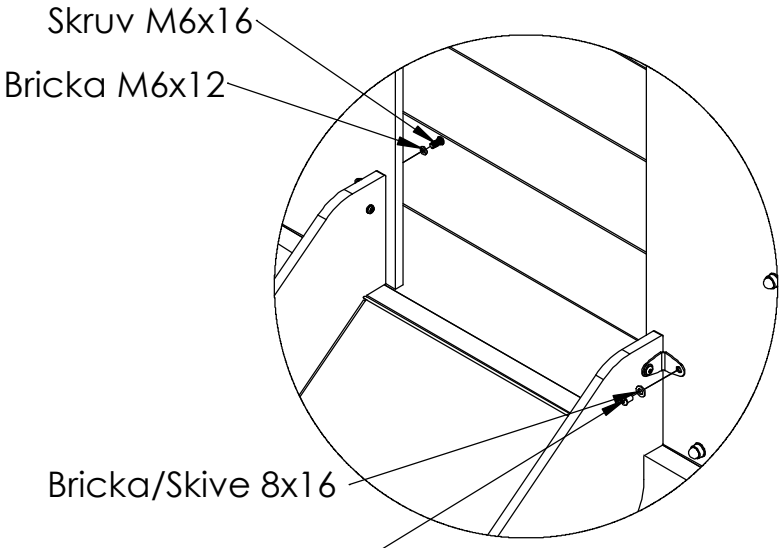

DETAIL R9
SCALE 1 : 10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

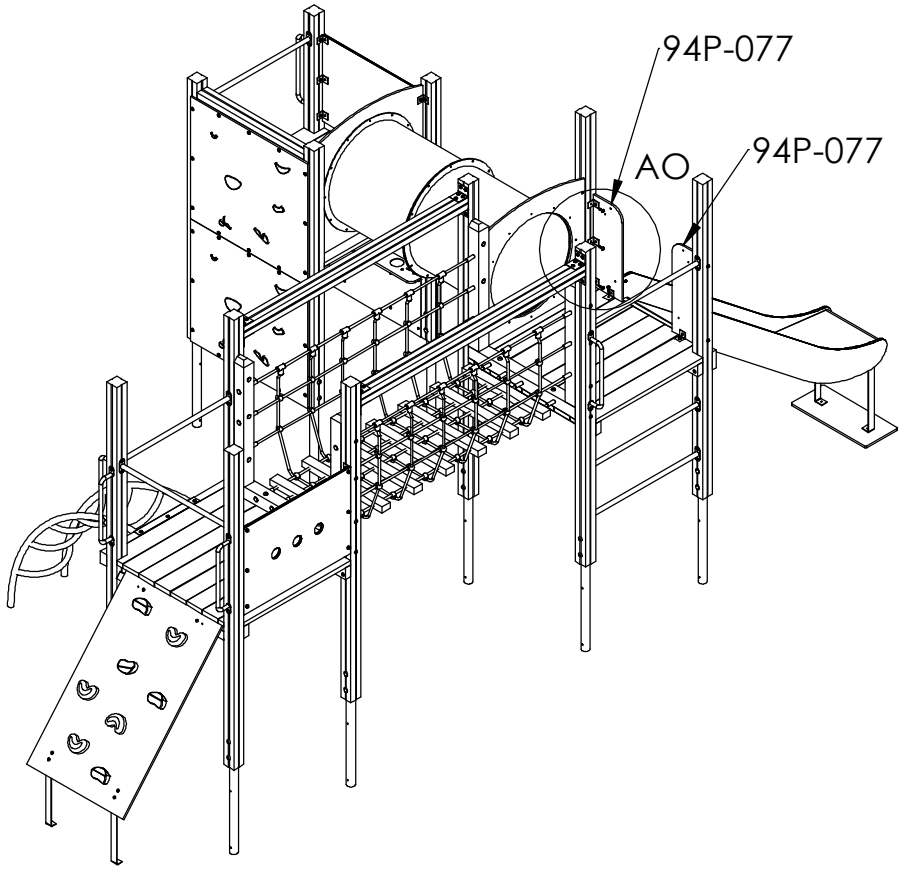

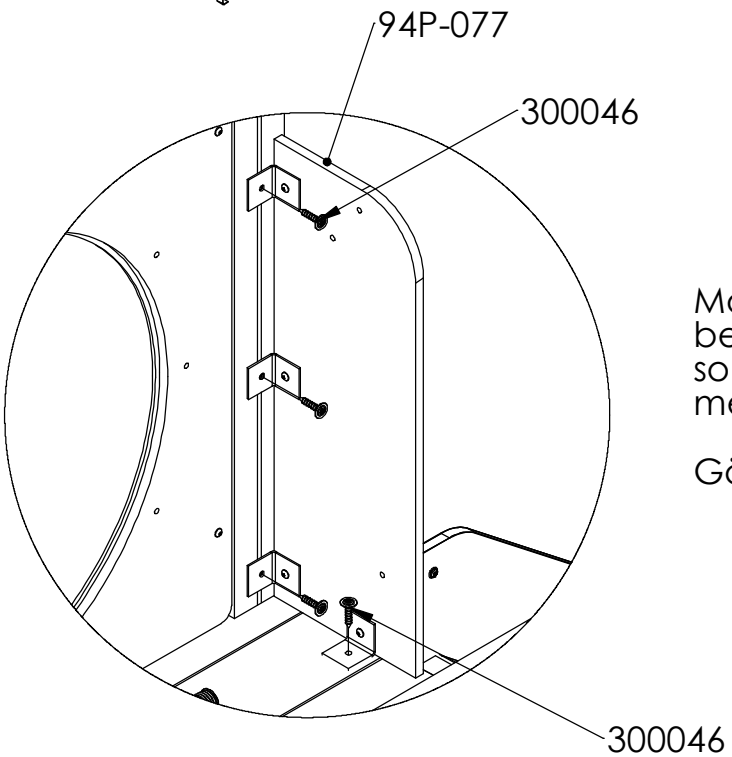

DETAIL AO
SCALE 1 : 10

Montera sidopanelernas beslag mot stolpe och golv, som illustrationen visar, med fransk träskruv 8x40

Gäller för båda sidopaneler.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

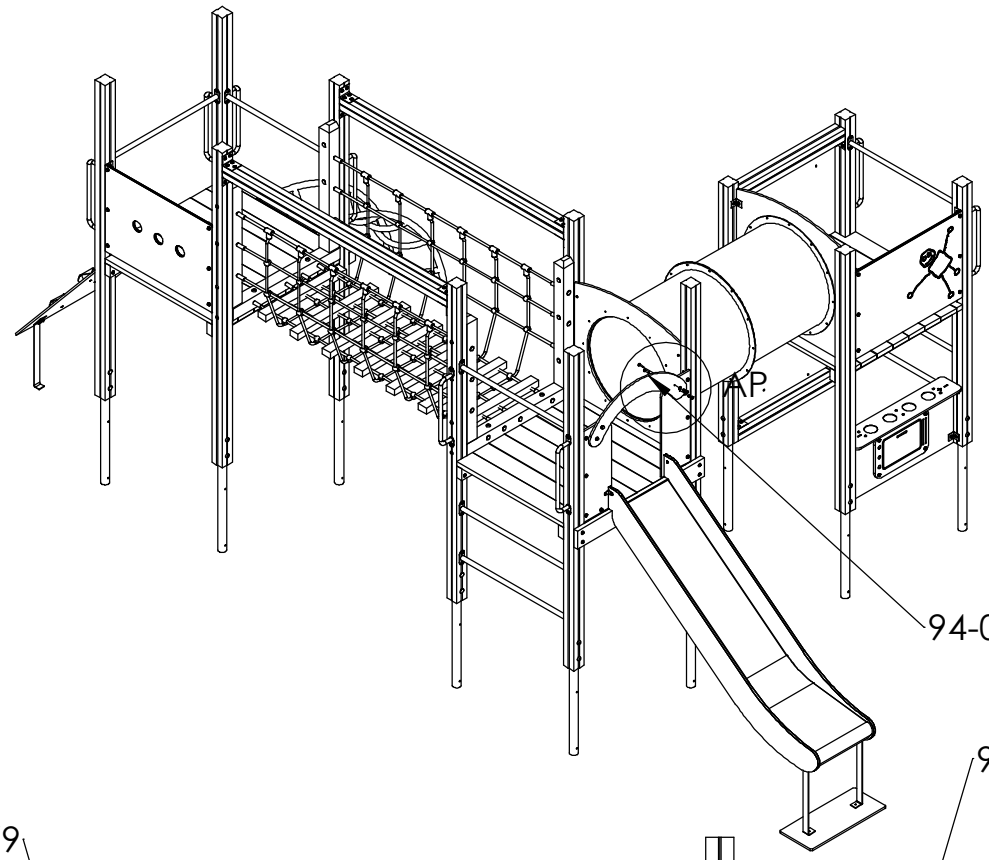

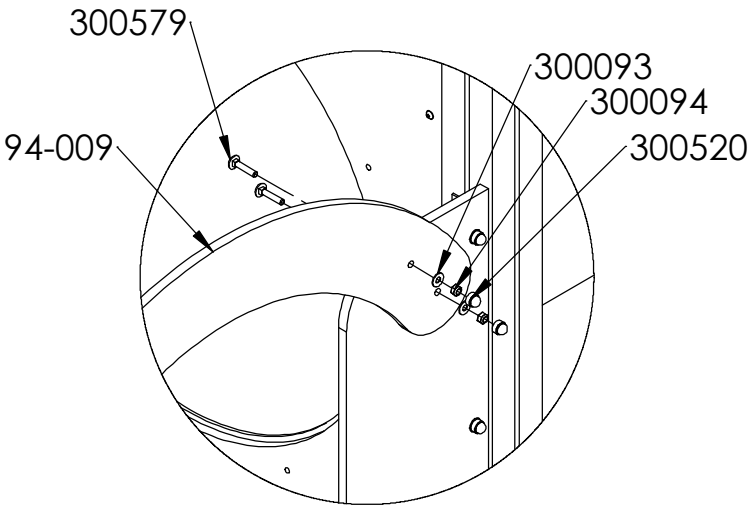

DETAIL AP
SCALE 1 : 10

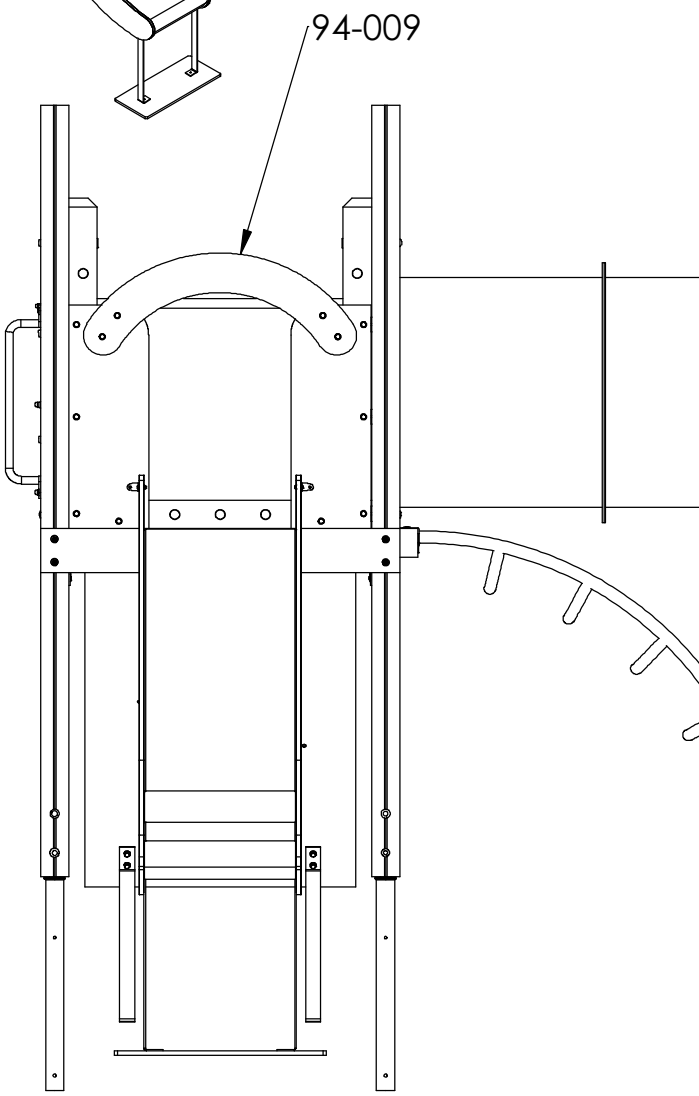

Överstycke till rutschbana
monteras på sidopaneler
med vagnsbult/låebolt 8x40,
skive/bricka Ø8, låsmutter Ø8
och plastkupol Ø8.
Tot 4 st

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

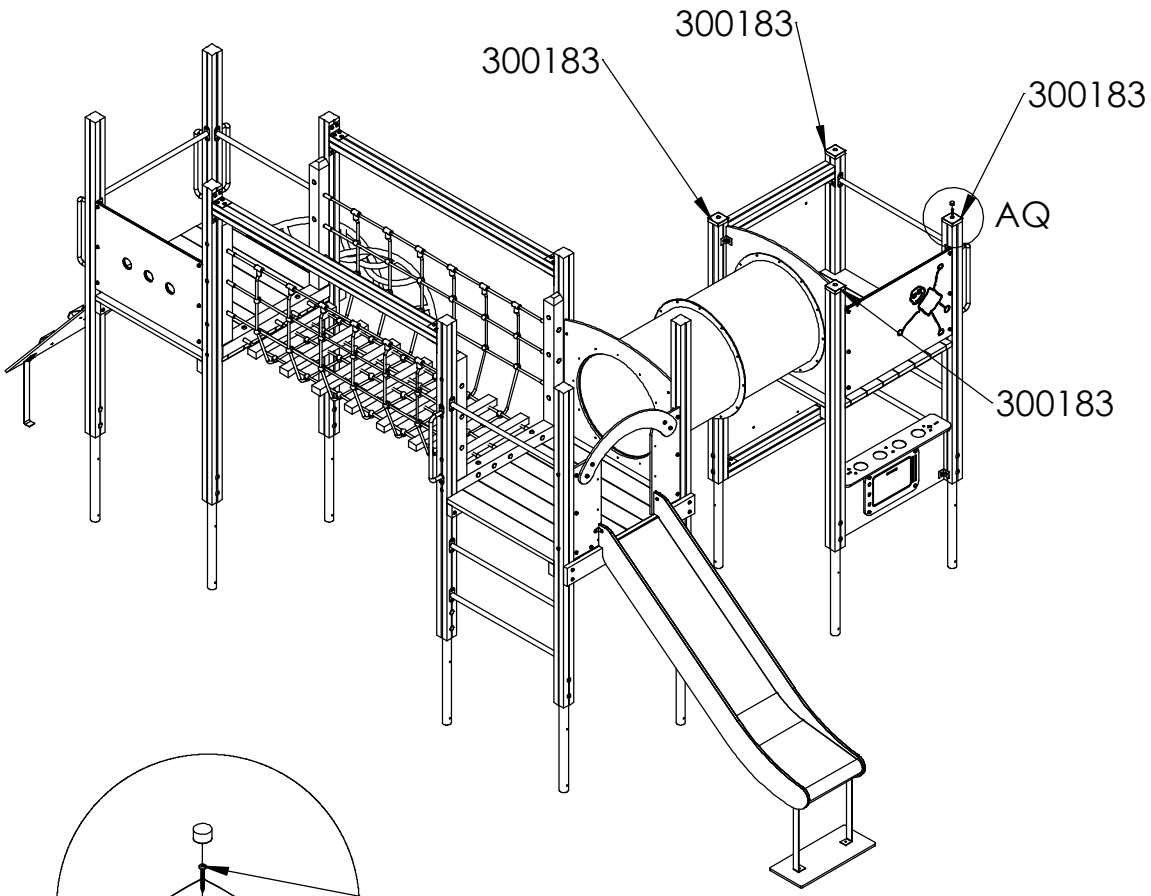

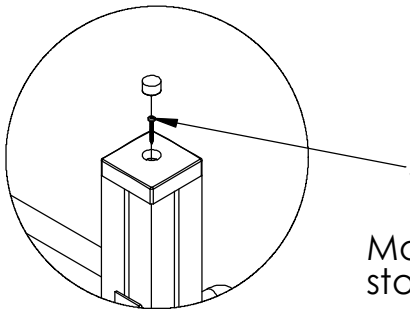

Montera stolphattar på
stolpar med skruv 5x40

DETAIL AQ
SCALE 1 : 10

Kontroller at apparatet er horisontalt, evt. juster litt ved hjelp av spett. Gå over apparatet for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monteringsveiledningen så langt. Betong fylles i hullene for støping. Sikre apparatet ved bruk av avgrensingsteip under støpeperioden. Regn god tid for tørking av betong, MINST 48 TIMER før montering av tak neste steg.

Kontrollera att lekställningen är horisontell, justera eventuellt med hjälp av ett spett. Gå igenom lekställningen och kontrollera att inga skruvar el dyl saknas.
Gjut jordankare. Lekställningen får ej användas under tiden betongen härdar. Låt betongen härda minst 48 timmar innan montering av tak sker.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

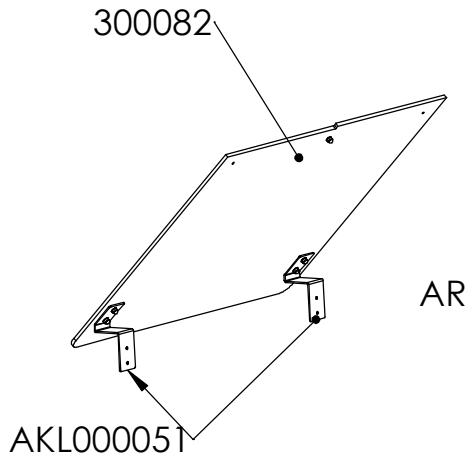

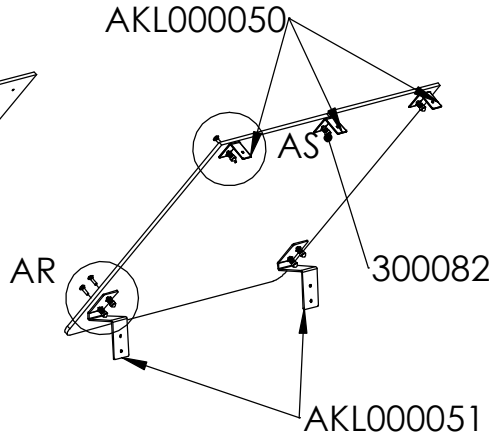

Monteras fast takbeslag på takskivor



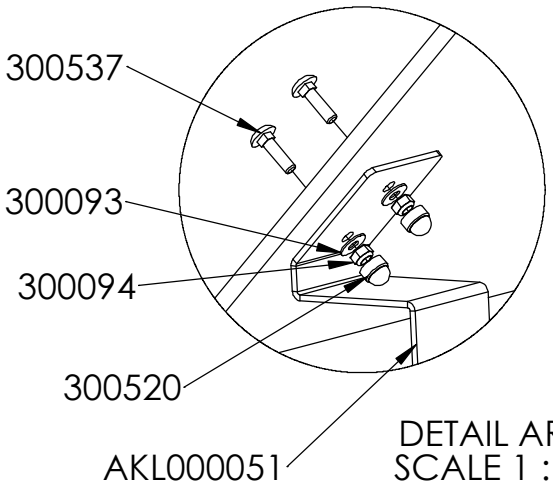

DETAIL AR
SCALE 1 : 5

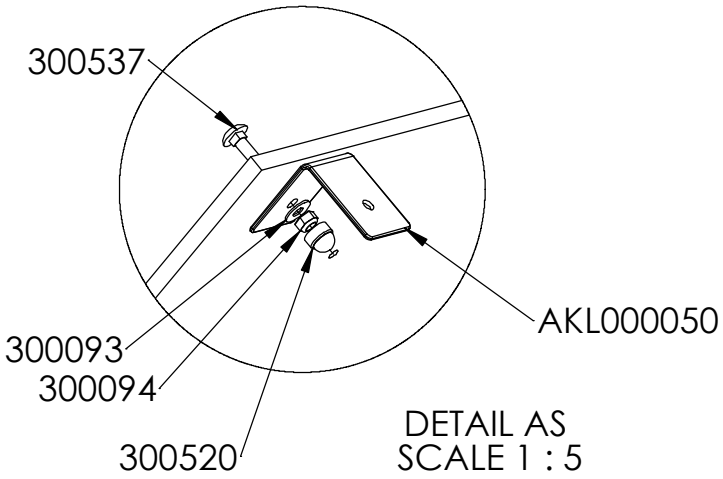

DETAIL AS
SCALE 1 : 5

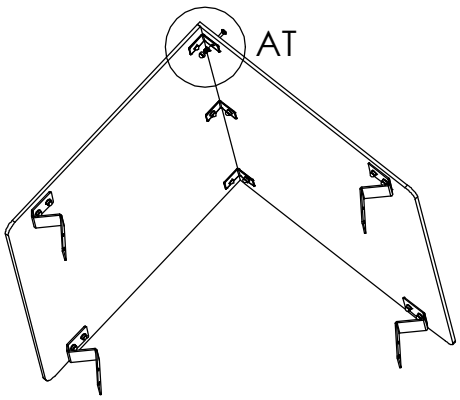

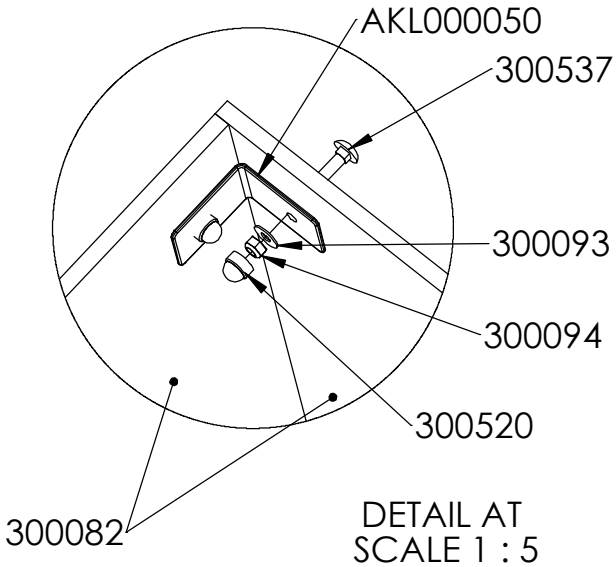

DETAIL AT
SCALE 1 : 5

Montera ihop takskivor med takbeslaget i nocken

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

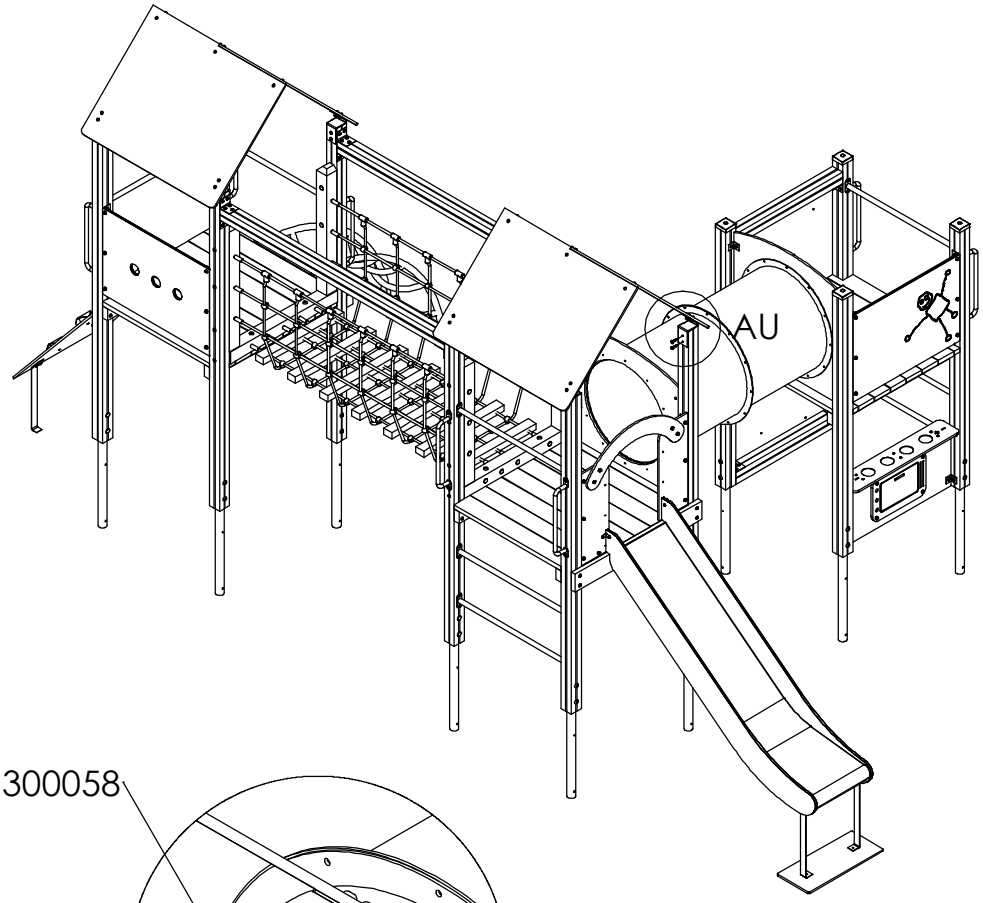

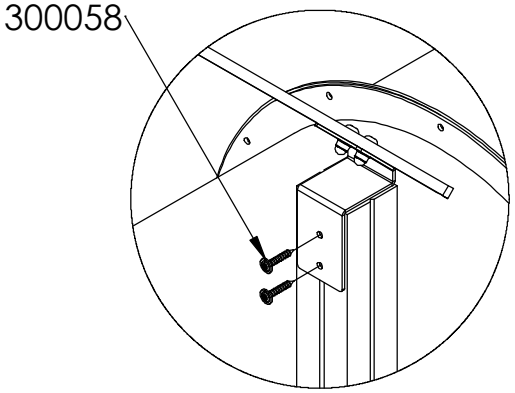

DETAIL AU
SCALE 1 : 10

Taket placeras i centrum av stolpe som visas i illustrationen.
Montera fast taket med fransk träskruv Torx 8x50 -tot 8st
OBS! Taket är tungt.
Det bör vara flera personer som lyfter taket på plats.

Etter festing av tak skal apparatet være ferdig montert. Gå over apparatet igjen for å se om skruer evt. annet mangler iht. til monterings-veiledningen. Apparatet kan taes i bruk etter kontroll og bruk av godkjent fallunderlag.

Overflate behandling
Om ønskelig kan stolper og gulvbord ytebehandles en gang i året eller ved behov.

Efter montering av tak är lekställningen färdigmonterad.
Gå igenom hela lekställningen igen för att kontrollera att inget saknas.
Lekställningen kan börja användas efter kontroll och när godkänt fallunderlag lagts ut.

Trä ytbehandlas en gång om året eller vid behov

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

INST_11_70

A (1 : 3)

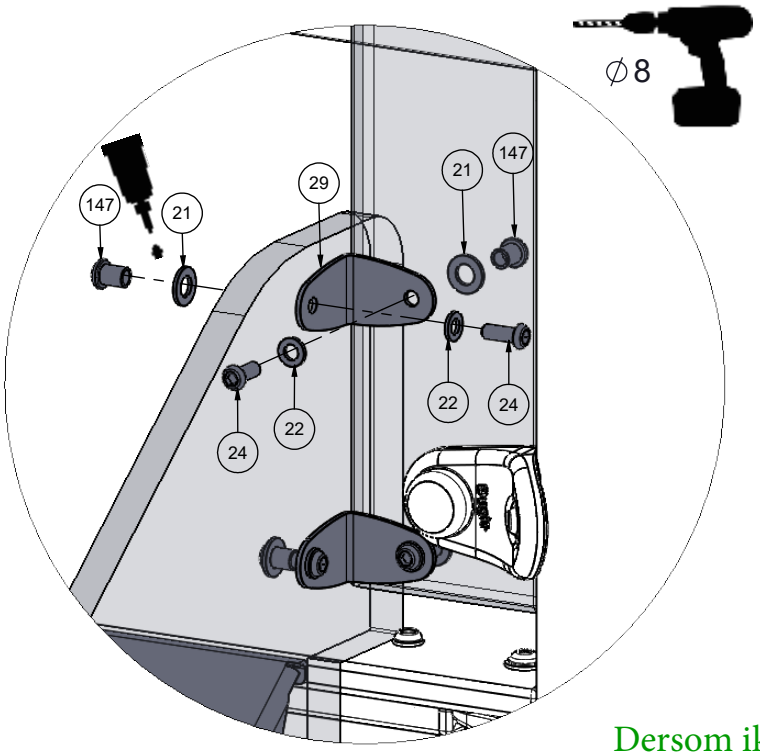

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
22	8		DIN 125	6x12
29	4		-	K_5_A2_g2_G
147	8		-	M6x10
24	8		ISO 7380	M6x16
21	8		DIN 125	8x16
58	1		-	LOCTITE

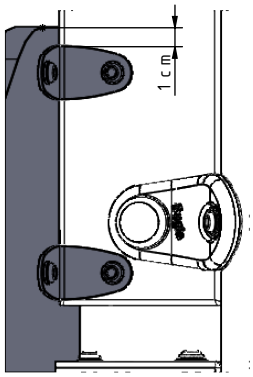

Dersom ikke annet er kommunisert fra leverandør er det denne monteringen av rutsjebane som skal følges.

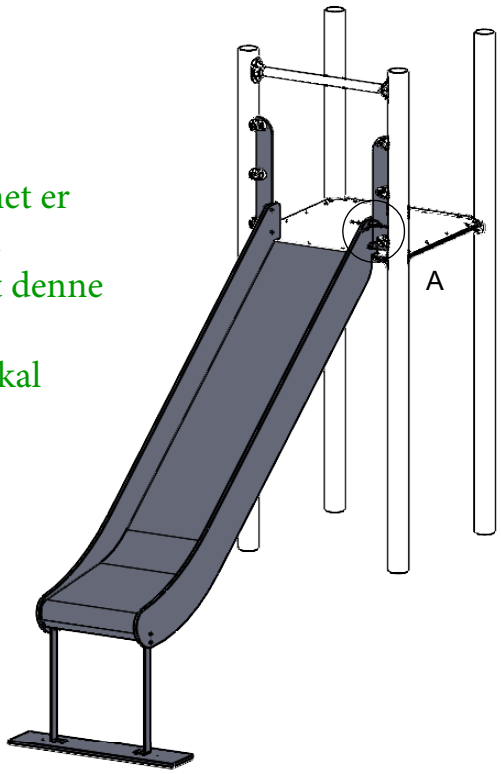

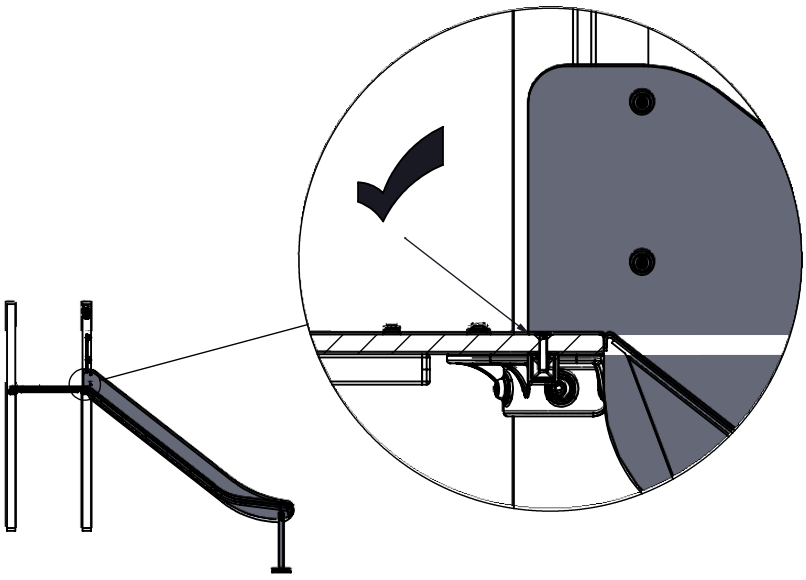

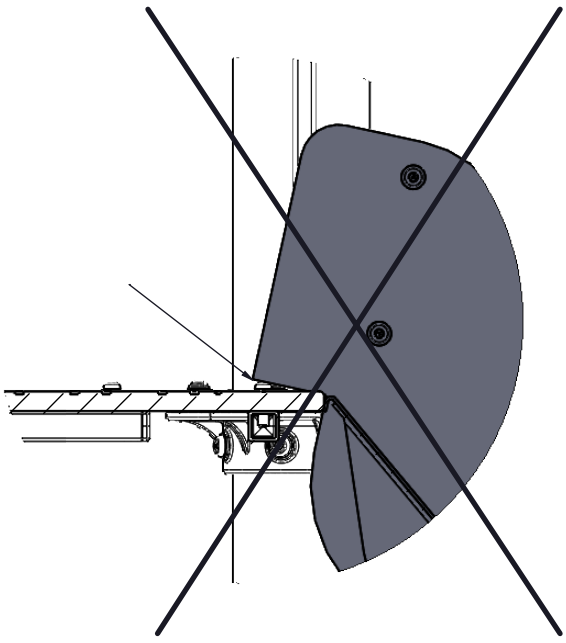

F - SL150

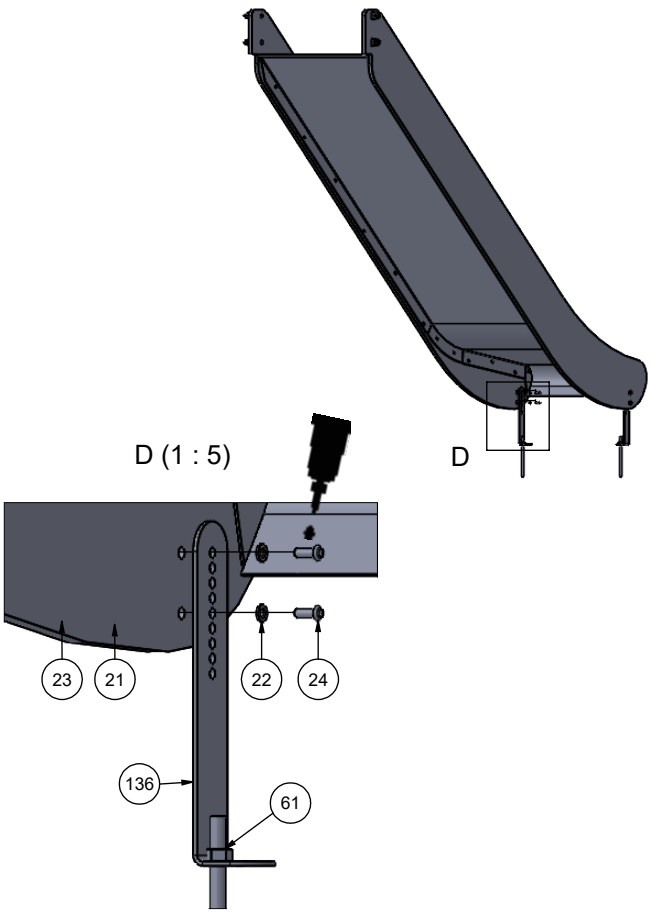

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
21	4		DIN 125	8x16
22	4		DIN 125	6x12
24	4		ISO 7380	M6x16
61	2		-	KL105 (OC)
136	2		-	1100_6_A2_g3_G_v1
147	8		-	M6x10
58	1		-	LOCTITE

F - SL90, SL120, SL180

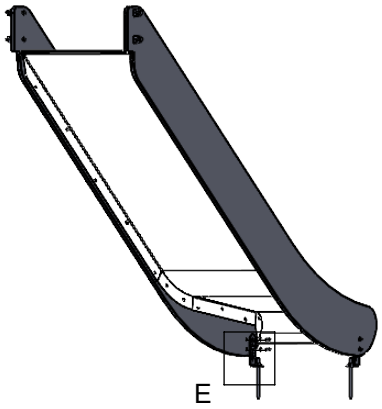

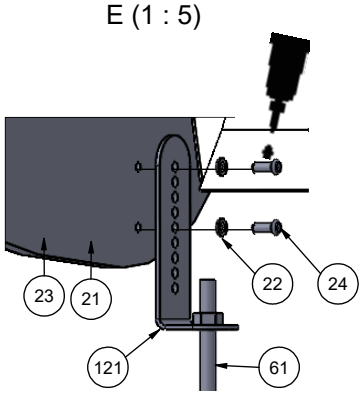

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
21	4		DIN 125	8x16
22	4		DIN 125	6x12
24	4		ISO 7380	M6x16
61	2		-	KL105 (OC)
121	2		-	7100_5_A2_g3_G_v1
147	8		-	M6x10
58	1		-	LOCTITE

Kontroll och Underhåll

Kontroll av lekredskap bör genomföras enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering
14 dagar efter montering bör skruvar och bultar efterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Träkomponenter
För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normat slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll.
Vi rekommenderar Jotuns Träolja för impregnerat trämaterial

HDPE-komponenter
HDPE-komponenter, t.ex skärmar, kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalism så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade komponenter
Detaljer som är pulverlackerade kan bättrings-målas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Säkerhet på lekplatsen

Rutinmässig visuell besiktning
Vid hårt slitage och risk för vandalism kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen
Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning
Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:
- Efterdragning av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredställnade säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Etter montering
14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer
For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treets utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere vedlikehold.
Vi anbefaler Jotun Treolje for impregnert treverk.

HDPE elementer
HDPE elementer, for eksempel rekkverk, krever ikke vedlikehold.
Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler
Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling.Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen
Rutinemessig visuell inspeksjon
Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funksjonskontroll av lekapparatene
Funksjonskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke
på 1-3 måneder, avhengig av slitasje.
Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon
Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon.
Komponenter som er utslitte erstattes.
Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

Lekplats.....

.....

.....

Datum	Bör åtgärdas	Åtgärdat	Datum	Signatur	Kommentar

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se